


Golvbearbetning och golvslipning

Maskiner, verktyg och tillbehör

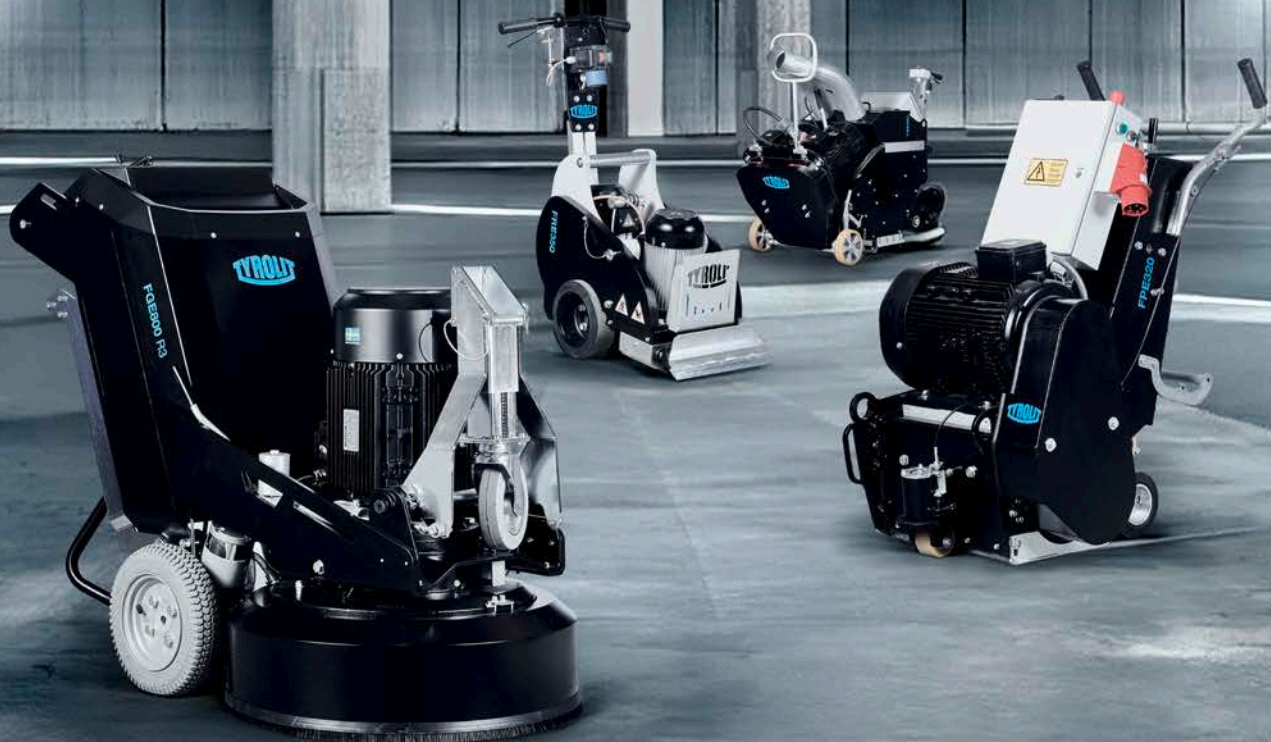

Premium slipverktyg sedan 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

Tyrolit-gruppen

Är en av världens ledande tillverkare av slip- och kapverktyg samt systemleverantör till byggindustrin. I över 100 år har våra innovativa verktyg och lösningar spelat en avgörande roll för tekniska framsteg i många branscher.

Med rötter i hjärtat av de österrikiska alperna kombinerar Tyrolit familjevärderingarnas styrka med en global vision och över ett sekel av samlad affärs- och teknologierfarenhet.

Vi strävar efter att skapa förtroende hos både interna och externa målgrupper och att upprätthålla rättvisa och långvariga partnerskap. För att nå våra mål utvecklar vi kontinuerligt kvaliteten på våra produkter och tjänster och anpassar våra affärsprocesser till förändrade marknadskrav.



Tyrolits huvudkontor Schwaz i Österrike

Fakta och siffror



80,000+
Standardprodukter



30+
Globala produktionsplatser



4,500+
Medarbetare



140+
Länder vi täcker



500+
Internationella patent

Innehåll

Mattstripper	07
Maskiner	08
Verktyg och tillbehör	09
Betongytfräsar och shavers	11
Maskiner	12
Verktyg och tillbehör	14
Golvbläster	17
Maskiner	18
Verktyg och tillbehör	20
Golvslipmaskiner	22
Maskiner	23
Tillbehör	27
Verktyg	29
Glättare	47
Maskiner	48
Verktyg och tillbehör	49
Stoftavskiljare	50
Maskiner	51
Tillbehör	54
Kemikalier och impregnering	59



Golförberedelse och slipning

Tyrolit är en helhetsleverantör inom golförberedelse och slipning, som förenar kompetensen hos tre specialister under ett och samma tak. Detta gör att vi kan tillgodose just dina behov:

Ett omfattande produktsortiment

för alla viktiga uppgifter inom golförberedelse och golvslipning: Över 50 maskintyper, över 300 verktygsvarianter och tillbehör.

Tre kompetenscentrum

(Schweiz, Sverige och Tyskland) med årtionden av expertis och erfarna ingenjörer som utvecklar lösningar för dina applikationer.

Servicecentrum

i hela Europa med hög kompetens inom lösningar och korta driftstopp.



Golförberedelse och golvslipning,
dammutsug och verktyg



Golvslipning



Golförberedelse och
golvslipning

Hur vi benämner våra golvslipmaskiner

FGE500M3VWT

F	G	E	500	M	3	V	WT	
								Tilläggsfunktioner: WT = Water Tank, L = Light version, D = Drive Unit, LC = Low Chassis, HP = Higher Power (P2)
								Hastighetsreglering: V = Variable speed
								Antal skivor: 1 disc 3 discs 4 discs
								Drivning: M = Manually driven, R = Remote controlled
								Arbetsbredd: 200 - 800 mm
								Drivkälla: E = Electric, P = Propane, G = Gasoline, B = Battery
								Maskintyp: G = Grinder, R = Remover, P = Planer, B= Blaster, T = Trowel
								Tillämpning: F = Floor

VCE7522CCT

V	C	E	75	22	C	CT	
							Funktion 2: CT = Container, LP = LongoPac, P = Integrated Pre-separator C = Cyclone Technology
							Funktion 1: C =Compressor, D = Dry, U = Universal (wet/dry)
							Produktkoder: 22 = R2D2, 90 = Scanmaskin 9000, 00 = (none)
							Effekt: 1.2 - 7.5 kW, 600 m³/h
							Drivkälla: E = Electric, M = Mechanical
							Maskintyp: C= Cleaner, P = Pre-separator
							Tillämpning: V = Vacuum



Vårt sortiment för bearbetning och slipning av golv

Vi erbjuder ett bra och brett sortiment av maskiner och verktyg för alla typer av golvytor - allt från en och samma leverantör.

Maskiner

Rivning	Förberedelse	Slipning och polering
Mattstripper		
Betongytfräsar och shavers		
	Golvbläster	
	Golvslipmaskiner	
	Stoftavskiljare	

Verktyg (endast golvslipmaskiner)

Rivning	Förberedelse	Slipning och polering
	PCD-verktyg	
	Bushammerverktyg	
	Metallbundna golvslipningsverktyg	
		Keramiskt bundna golvslipningsverktyg
		Golvpoleringsverktyg med plastbundna golvpoleringsverktyg
		Underhålls- och rengöringsrondeller, -pads

Kemikalier och impregnering

Rivning	Förberedelse	Slipning och polering
	Ett komplett sortiment	

Tillgängliga serviceavtal för Tyrolit-maskiner



BASIC

- + Årlig förebyggande besiktning
- + Certifierad säkerhets- och funktionskontroll
- + Dokumentation av alla testintyg från tillverkaren
- + Användning av testade reservdelar från Tyrolit
- + Tillgänglighet för reservdelar
- + Personlig kundservice och teknisk support
- + Alla programuppdateringar

STANDARD

- + Grundläggande tjänster
- + Tyrolit maskinservice (material, arbetskostnad och smörjmedel)
- + Ersättningsmaskin under serviceavbrott

PREMIUM

- + BAS- och standard-tjänster
- + Reparationstjänster (material, arbetskostnad och alla slitdelar)
- + Ersättningsmaskin under service- och reparationsarbeten
- + Transport av maskinen

Avtalsdetaljer:

- + Avtalets löptid: 4 år
- + Betalningsintervall: årligen eller i sin helhet i förskott
- + Pris enligt prislista



Mattstripper



Mattstripper

Mattstripper, används för att effektivt ta bort befintliga limmade mattor och vissa andra golvbeläggningar. Med hjälp av effektiv oscillerande mekanisk rörelse lossar de material som mattor, vinyl, linoleum, kakel eller limrester från golvet.

Beroende på underlag används olika bladbredder, mejslar och ingångsvinklar. Genom att använda en mattstripper friläggs underlaget snabbt och effektivt, vilket gör att efterföljande förberedelser och slipsteg kan utföras mer effektivt.

Maskiner



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner produktbroschyrena.

Maskiner	FRE250L	FRE250L	FRE250	FRE250
Spänning	230 V	110 V	230 V	110 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11012209	11017175	11003070	11007384
Arbetsbredd	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Nominell effekt	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Nominell ström	6.3 A	13.3 A	6.3 A	13.3 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Mått (L / B / H)	850 / 320 / 970 mm	850 / 320 / 970 mm	780 / 500 / 1110 mm	780 / 500 / 1110 mm
Vikt	48 kg	48 kg	122 kg	122 kg
Funktioner	+ Demonterbar + Svingande kniv + Flexibel skärvinkel + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)	+ Demonterbar + Svingande kniv + Flexibel skärvinkel + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)	+ Flexibel vikt + Demonterbar + Lämplig för mejsling med mejsl + Svingande kniv + Flexibel skärvinkel + Drivning + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)	+ Flexibel vikt + Demonterbar + Lämplig för mejsling med mejsl + Svingande kniv + Flexibel skärvinkel + Drivning + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)

Maskiner	FRE350	FRE350
Spänning	230 V	110 V
		
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11002737	11007385
Arbetsbredd	350 mm	350 mm
Nominell effekt	1,5 kW	1,5 kW
Nominell ström	8.7 A	18.1 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Mått (L / B / H)	810 / 500 / 1130 mm	810 / 500 / 1130 mm
Vikt	230 kg	230 kg
Funktioner	+ Flexibel vikt + Demonterbar + Lämplig för mejsling med mejsel + Svängande kniv (tillbehör) + Drivning + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)	+ Flexibel vikt + Demonterbar + Lämplig för mejsling med mejsel + Svängande kniv (tillbehör) + Drivning + Robust chassi + XLL-lagerhet (extra lång livslängd)

Verktyg och tillbehör

Typnr.	Beskrivning	FRE250L*	FRE250*	FRE350*
Tillbehör				
	11002738 Vinkeljustering 350 mm för blad +/- 10 grader			●
	11003895 Komplet hjulfäste för FRE350	●	●	●
	11002739 Komplet dammsugarsats FRE350	●	●	●
	11004008 Servicebox FRE350			●
	11004009 Servicebox FRE250		●	

* Gäller alla varianter

● Leveransomfattning

● Tillbehör (valfritt)

	Typnr.	Beskrivning	FRE250L*	FRE250*	FRE350*
Mejslar och tillbehör till mejslar					
	11002740	Mejselhållare			●
	11002741	Mejsel 25 mm			●
	11003888	Mejsel 50 mm			●
Blad					
	11004011	Blad FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm	●	●	●
	11004013	Blad FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm		●	●
	11002745	Blad FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm		●	●
	11003892	Blad FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm		●	●
	11003891	Blad FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm		●	●
	11002743	Blad FRE350 350 x 130 x 1,5 mm			●
	11004014	Blad FRE350 350 x 80 x 2,5 mm			●
	11002742	Blad FRE350 350 x 80 x 1,5 mm			●
	11004012	U-formad vass klinga FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm	●	●	●
	11002744	U-formad vass kniv FRE350 350 x 80 x 1,5 mm			●
	11003889	U-formad platt blad FRE350 350 x 80 x 1,5 mm			●
	11016338	U-formad kniv, vass 150 x 115 x 3 mm	●	●	●
	11018779	LED-lampa med magnetfäste	●	●	●

* Gäller alla varianter

Betongytfräsar och shavers



Betongytfräsar och shavers

Betongytfräsar och shavers är kraftfulla maskiner för ytbehandling som är konstruerade för att med hög precision avlägsna betong, beläggningar eller ojämnheter i ytan. Betongytfräsar är utrustade med en trumma med hårdmetallameller för att på ett effektivt sätt fräsa ytan på betonggolvet. Med shaver-trumman skär man djupare spår i betongytan för att snabbt och effektivt ta bort större mängder betong eller beläggning.


Maskiner



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner produktbroschyrena.

Maskiner	FPE200	FPE200	FPE200	FPG200
Spänning	400 V	230 V	110 V	-
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11004213	11002922	11017176	11002923
Arbetsbredd	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Nominell effekt	3,0 kW	2,2 kW	1,5 kW	5,5 HP
Nominell ström	5.92 A	12 A	24.9 A	-
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	-
Ø Slanganslutning	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Mått (L / B / H)	900–1000 / 370 / 900–1000 mm	900–1000 / 370 / 900–1000 mm	900–1000 / 370 / 900–1000 mm	900–1000 / 370 / 900–1000 mm
Vikt	65 kg	65 kg	65 kg	56 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D
Funktioner	+ Enkel höjdjustering + Vertikalskärare	+ Enkel höjdjustering + Vertikalskärare	+ Enkel höjdjustering + Vertikalskärare	+ Enkel höjdjustering + Vertikalskärare

Maskiner	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Spänning	400 V	400 V	-	-
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11002924	11002925	11002926	11002927
Arbetsbredd	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Nominell effekt	7,5 kW	7,5 kW	9 HP	13 HP
Nominell ström	13,9 A	13,9 A	-	-
Frekvens	50 Hz	50 Hz	-	-
Ø Slanganslutning	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)
Mått (L / B / H)	940 / 500 / 1160 mm	870 / 500 / 1160 mm	870 / 500 / 1160 mm	940 / 500 / 1160 mm
Vikt	127,5 kg	142 kg	102 kg	157 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D + VPM600UC	VCE3600D + VPM600UC	VCE3600D + VPM600UC	VCE3600D + VPM600UC
Funktioner	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Fräsning & finfräsning	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Självgående + Fräsning & finfräsning	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Fräsning & finfräsning + Bensinversion	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Självgående + Fräsning & finfräsning

Maskiner	FPE320	FPE320LC	FPG320	FPE340
Spänning	400 V	400 V	-	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11002728	11002928	11002929	11011026
Arbetsbredd	320 mm fräsning/ 340 mm finfräsning	340 mm	320 mm fräsning/ 340 mm finfräsning	340 mm
Nominell effekt	15 kW (0,17 kW)	18,5 kW	31 HP	18,5 kW
Nominell ström	26,7 A	33,4 A	-	32,8 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	-	50 Hz
Ø Slanganslutning	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (125 mm)	3" Camlock-hane (125 mm)	125 mm
Mått (L / B / H)	980 / 630 / 1180 mm	980 / 630 / 1180 mm	1180 / 660 / 1180 mm	1530 / 7400 / 1140 mm
Vikt	270 kg	300 kg	267 kg	480 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3000C / VCE5522C	VCE5522C	VCE3000C / VCE5522C	VCE7522C
Funktioner	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Självgående + Fräsning & finfräsning	+ Enkel höjdjustering + Självgående + Skärdjup 35 mm + Rakapparat	+ Enkel höjdjustering + Lämplig för en rad olika verktyg + Självgående + Fräsning & finfräsning	+ Enkel höjdjustering + Drivning (direkt) + Skärdjup 45 mm + Shaver


Verktyg och tillbehör

	Typnr.	Beskrivning	FPx200	FPx250	FPx320	FPx340
Tillbehör						
	11002730	Komplett sprinklersystem		●	●	●
	11004005	Uppställningsmekanism FPE250		●		
	11002736	Dammutsugsvagn FPE320			●	
	11004001	Uppställningsmekanism FPE320			●	
	11002729	Komplett linjelaser FPE320			●	
Verktyg och tillbehör till verktyg						
	11004024	Komplett trumma med lameller 45/5	●			
	11003864	1 stycke fräslamell 42/5	●			
	11004023	Komplett trumma med lameller 42/10	●			
	11003862	1 stycke fräslamell för borttagning av ytbeläggningar 42/10	●			
	11003863	1 stycke lamell för ståldäck 42/12	●			
	11003859	1 stycke distansbricka för trummor med lameller FPE200	●			
	11009355	Kantfräs 60 mm FPx200	●			
	11004028	Komplett trumma till kantfräs 45/5	●			
	11016892	Komplett trumma till kantfräs 60 mm med lameller 45/10 (11009355)	●			
	11016035	Komplett trumma till kantfräs 60 mm med fräslagor 45/12 (11009355)	●			

	Typnr.	Beskrivning	FPx200	FPx250	FPx320	FPE340
Verktyg och tillbehör till verktyg						
	11004025	Komplett trumma med lameller 57/6		●		
	11003865	1 stycke fräslamell 57/6		●		
	11004026	Komplett trumma med lameller 57/20		●		
	11003866	1 stycke lamell för borttagning av ytbeläggningar 57/20		●		
	11003861	1 stycke distans för trummor med fräslameller FPE250		●		
	11003369	Trumma för diamantskivor Ø 200 mm (utan skivor) – 240 mm		●		
	34556797	Diamantklinga 200 mm för hård betong		●		
	11016691	Star PCD-skiva A för FPx250		●		
	11016693	Star PCD-skiva B för FPx250		●		
	11016695	Star PCD-skiva C för FPx250		●		
	11004027	Komplett trumma med lameller 80/8			●	
	11003867	1 stycke fräslamell 80/8			●	
	11004029	Komplett trumma med lameller 80/20			●	
	11003868	1 st fräslamell för borttagning av ytbeläggningar 80/20			●	
	11003860	1 st distansbricka för trummor med fräslameller FPE320			●	

			FPx200	FPx250	FPx320	FPE340
Typnr.	Beskrivning					
Verktyg och tillbehör till verktyg						
	11002731 Trumma för diamantskivor, Ø 300 mm				●	●
	34716253 FPX-C1 Premium för mycket hård betong				●	●
	11016692 Star PCD-skiva A för FPx320			●	●	
	11016694 Star PCD-blad B för FPx320			●	●	
	11016696 Star PCD-skiva C för FPx320			●	●	
	11002735 Distansbricka 1 mm för diamantskivans trumma			●	●	●
	11002734 Distansbricka 2 mm för diamantskivans trumma			●	●	●
	11002733 Distansbricka 3 mm för diamantskivans trumma			●	●	●
	11003371 Distansbricka 5 mm för diamantskivans trumma			●	●	●
	11018779 LED-belysning med magnetfäste		●	●	●	●

Golvbläster

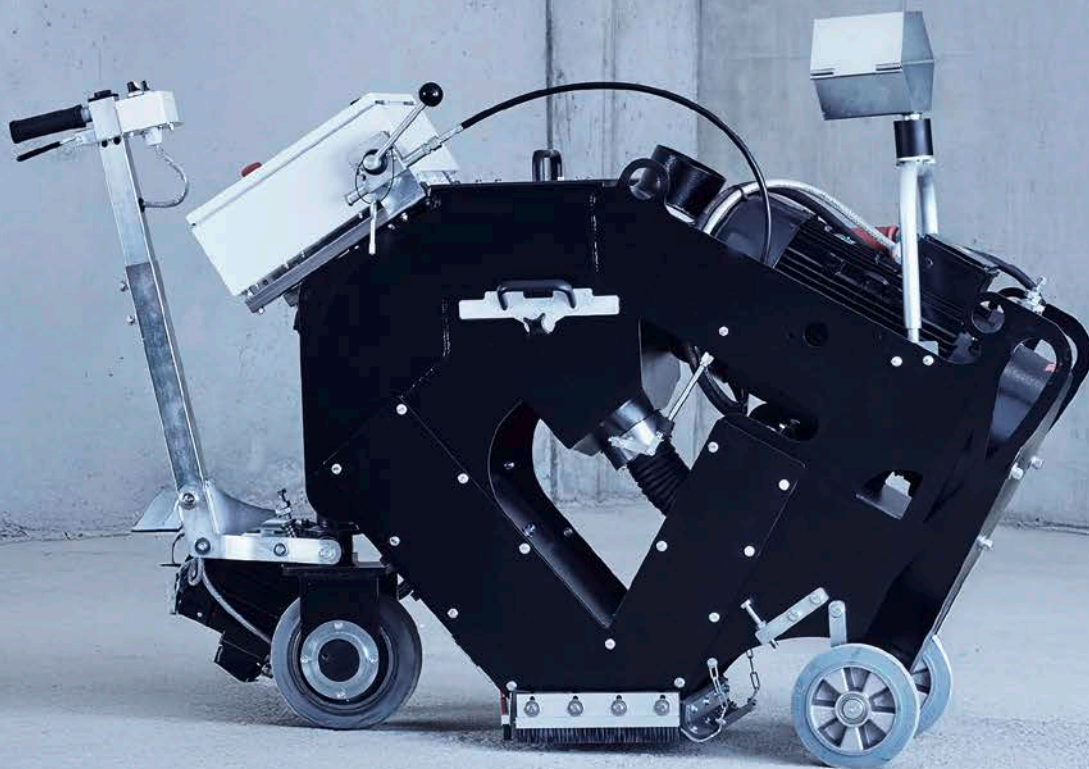

Golvbläster


Blästring är en mycket effektiv metod för ytbearbetning där stålkulor slungas med stor kraft mot underlaget med hjälp av ett roterande blästerhjul. Metoden avlägsnar föroreningar, beläggningar eller ytskikt samtidigt som den skapar en ren och strukturerad yta som är idealisk för efterföljande beläggningar eller ytbehandlingar.

Stålkulorna återvinns kontinuerligt inuti maskinen, medan damm och skräp avskiljs till stoftavskiljaren, vilket garanterar en kontrollerad och i stort sett dammfri process. Blästring lämpar sig för betong, asfalt, stål och andra hårda ytor och ger en jämn ytprofil (CSP) samt hög produktivitet på stora ytor.

Maskiner



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner produktbroschyrena.

Maskiner	FBE200	FBE200P2	FBE200DU	FBE225
Spänning	230 V	400 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11009328	11002987	11009330	11002930
Arbetsbredd	200 mm	200 mm	200 mm	225 mm
Nominell effekt	2 kW	3 kW	4 kW	7,5 kW
Nominell ström	12 A	5.81 A	7.95 A	13.6 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ø Slanganslutning	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)	3" Camlock-hane (76 mm)
Mått (L x B x H)	1150 / 400 / 900 mm	1150 / 400 / 900 mm	1200 / 400 / 900 mm	1480 / 340 / 1050 mm
Vikt	84 kg	92 kg	120 kg	210 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D	VCE3600D	VCE3600D	VCE3000C
Funktioner	+ Lätt att underhålla	+ Lätt att underhålla	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Modulprincipen + Lätt att underhålla + Drivning (direkt)

Maskiner	FBE300	FBE300P2	FBE350	FBE350P2
Spänning	400 V	400 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11009331	11011025	11002931	11009332
Arbetsbredd	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
Nominell effekt	11 kW (0,75 kW)	15 kW (0,75 kW)	15 kW	18,5 kW
Nominell ström	20.7 A	26.7 A	26.7 A	32.8 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ø Slanganslutning	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Mått (L x B x H)	1750 / 470 / 1000 mm	1750 / 470 / 1000 mm	1850 / 550 / 1100 mm	1850 / 550 / 1100 mm
Vikt	386 kg	386 kg	440 kg	450 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3000C	VCE3000C	VCE5522C	VCE5522C
Funktioner	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)

Maskiner	FBE500	FBE500P2	FBE560	FBE560P2
Spänning	400 V	400 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11002989	11013845	11009335	11009336
Arbetsbredd	500 mm	500 mm	560 mm	560 mm
Nominell effekt	15 kW	18,5 kW	2 x 11 kW	2 x 15 kW
Nominell ström	27.9 A	32.8 A	2 x 20,7 A	2 x 26,7 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Ø Slanganslutning	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Mått (L x B x H)	1940 / 640 / 1250 mm	1940 / 640 / 1250 mm	1850 / 750 / 1150 mm	1850 / 750 / 1150 mm
Vikt	470 kg	480 kg	650 kg	690 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE7522C	VCE7522C	VCE7522C	VCE7522C
Funktioner	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)	+ Lätt att underhålla + Drivning (direkt)

Verktyg och tillbehör

			FBE200	FBE225	FBE300	FBE350	FBE500	FBE560
Typnr.	Beskrivning							
Tillbehör								
	11004019 Servicebox inkl. verktyg och slitdelar FBE225			●				
	11009392 Servicebox inkl. verktyg och slitdelar FBE300				●			
	11002990 Servicebox inkl. verktyg och slitdelar FBE350					●		
	11009393 Servicebox inkl. verktyg och slitdelar FBE500						●	
	11009394 Servicebox inkl. verktyg och slitdelar FBE560							●
	11004051 FBE225 förlängning 400 V 16 A 7,5 kW 210 kg			●				
	11004036 FBE350 förlängning 400 V 32 A 15 kW 440 kg					●		
	11004035 Magnetisk borste 50 cm		●	●	●	●	●	●
	11002991 Magnetisk borste 70 cm		●	●	●	●	●	●
	11002992 Slang D 125 mm, 15 m				●	●	●	●
	11008534 3" slang (D78), antistatisk, 12 m		●	●				
	11007382 Camlock-adapter, hona 3", med anslutningsrör 3"		●	●				
	11006963 Camlock-adapter, hane 3", med anslutningsrör 3"		●	●				
	11008506 Klämma, 1 stycke för 3", 2 stycken behövs		●	●				
	11004017 Slang, diameter 70 mm, 15 m		●	●				


			FBE200	FBE225	FBE300	FBE350	FBE500	FBE560
Typnr.	Beskrivning							
Slitdelar								
	11004015	Blästerhjulssats FBE200/225 + bur	●	●				
	11003402	Sidoplåt i sprängkammaren 225		●				
	11004007	Topp-plåt till blästerhus 225		●				
	11004022	Blästerhjulssats FBE300/350/500/560 + bur			●	●	●	●
	11009353	Sidoplåt till blästerhus FBE300			●			
	11009354	Topp-plåt till blästerhus FBE300			●			
	11003410	Sidoplåt till blästerhus FBE350				●		
	11003408	Topp-plåt till blästerhus FBE350				●		
	11009351	Sidoplåt till blästerhus FBE500					●	
	11009352	Topp-plåt till blästerhus FBE500					●	
	11009353	Sidoplåt till blästerhus FBE560						●
	11011757	Topp-plåt till blästerhus FBE560						●
Stålkulor								
	11004682	Stålkulor S 390 F20 VE 25 kg	●	●				
	11004684	Stålkulor S 460 F16 VE 25 kg			●	●	●	●

Golvslip- maskiner



Golvslipning i korthet


När det gäller ett nytt golv är det första steget att slipa den obehandlade betongytan med hjälp av metallbundna verktyg i olika kornstorlekar. Därefter används keramiskt bundna verktyg och plastbundna verktyg för finslipning och polering. Efter varje slipsteg avlägsnas slam och damm. I vissa steg av slipprocessen används även olika kemikalier. Beroende på önskade ytegenskaper krävs fler eller färre slip- och polersteg med olika verktyg.

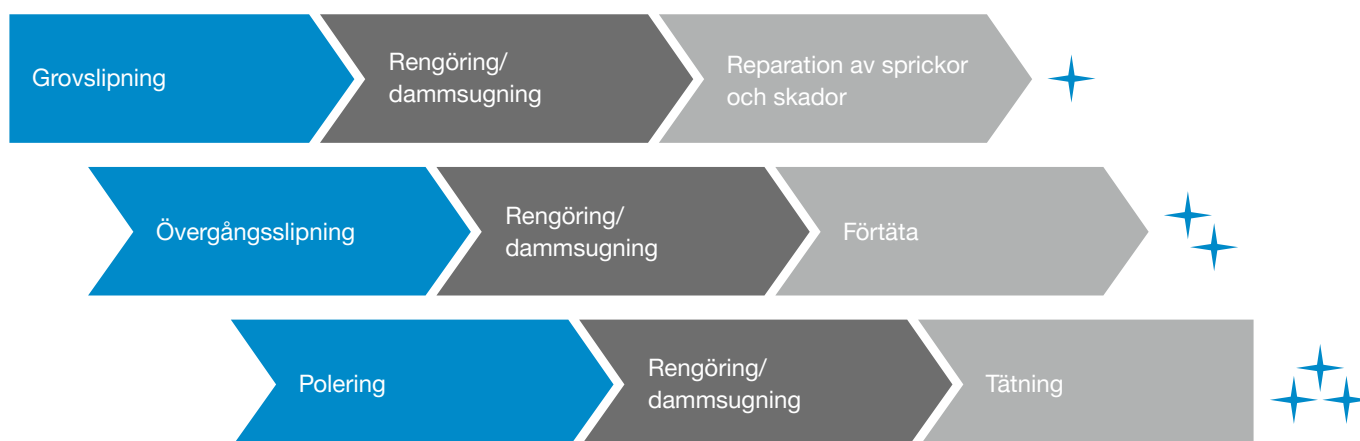

Maskiner



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner produktbroschyrerna.

Maskiner	FGE230M1	FGE230M1	FGE250M1	FGE250M1
Spänning	230 V	110 V	230 V	110 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11009337	11017276	11009338	11017275
Slipbredd	230 mm	230 mm	250 mm	250 mm
Nominell effekt	2,0 kW	1,5 kW	2 kW	1,5 kW
Nominell ström	13 A	18,7 A	13 A	18,7 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hastighet på slipskivan	1290 varvtal per minut	1290 varvtal per minut	1 460 varvtal per minut	1 460 varvtal per minut
Slipskiva(or)	1 x 230 mm	1 x 230 mm	1 x 250 mm	1 x 250 mm
Mått (L / B / H)	1130 / 430 / 1130 mm	1130 / 430 / 1130 mm	1030 / 330 / 1000 mm	1030 / 330 / 1000 mm
Vikt	43 kg	43 kg	58 kg	58 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D
Funktioner	+ Portabel + Kantslipning + Slanganslutning 50 mm	+ Portabel + Kantslipning + Slanganslutning 50 mm	+ Slanganslutning 50 mm + 250 mm slipskiva för slipning Obs: Verktygshållaren ingår inte i leveransen!	+ Slanganslutning 50 mm + 250 mm slipskiva för slipning Obs: Verktygshållaren ingår inte i leveransen!

Maskiner	FGE280M1	FGE330M1	FGE330M1	FGE330M1V
Spänning	230 V	400 V	230 V	110 V
				
Kvalitetsserie	STANDARD ★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11000008	11011046	11011044	11011048
Slipbredd	280 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Nominell effekt	2,2 kW	5 kW	1,5 kW	1,1 kW
Nominell ström	13 A	16 A	10 A	15 A
Frekvens	50 Hz	50–60 Hz	50 Hz	50–60 Hz
Hastighet på slipskivan	1 440 varvtal per minut	1 430 varvtal per minut	600 varvtal per minut	150–400 varvtal per minut
Slipskiva(or)	1 x 280 mm	1 x 330 mm	1 x 330 mm	1 x 330 mm
Mått (L / B / H)	710 / 420 / 1110 mm	950 / 440 / 1000 mm	950 / 440 / 1000 mm	950 / 440 / 1000 mm
Vikt	76 kg	84 kg	84 kg	94 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D	VCE2400D
Funktioner	+ Kantslipning + Portabel (demonterbar)	+ Kantslipning	+ Kantslipning	+ Kantslipning + Variabel hastighet och två riktningar

Maskiner	FGE330M1V	FGE330M1V	FGE400M1V	FGE450M3
Spänning	230 V	400 V	400 V	230 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	STANDARD ★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11011047	11011049	11006500	11011050
Slipbredd	330 mm	330 mm	400 mm	450 mm
Nominell effekt	2,2 kW	5 kW	4,0 kW	2,2 kW
Nominell ström	10 A	16 A	12,8 A	12 A
Frekvens	50 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz	50 Hz
Hastighet på slipskivan/skivorna	250–750 varvtal per minut	250–1 500 varvtal per minut	0–1 800 varvtal/min	750 varvtal per minut
Slipskiva(or)	1 x 330 mm	1 x 330 mm	1 x 400 mm	3 x 160 mm
Mått (L / B / H)	950 / 440 / 1000 mm	950 / 440 / 1000 mm	760 / 420 / 1200	810 / 460 / 1030 mm
Vikt	94 kg	94 kg	89 kg	104 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D	VCE3600D	VCE3600D	VCE2400D
Funktioner	+ Kantslipning + Variabel hastighet och två riktningar	+ Kantslipning + Variabel hastighet och två riktningar	+ Portabel (demonterbar)	+ Portabel (demonterbar) + Planetväxel + Extra vikt (tillval)


Maskiner	FGE450M3V	FGE450M3V	FGE500M3	FGE500M3V
Spänning	230 V	110 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11011051	11011052	11011053	11011054
Slipbredd	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Nominell effekt	2,2 kW	1,1 kW	5,0 kW	5,0 kW
Nominell ström	12 A	15 A	16 A	16 A
Frekvens	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Hastighet på slipskivorna	300–750 varvtal per minut	300–750 varvtal per minut	950 varvtal per minut	250–1 150 varvtal/min
Slipskiva(or)	3 x 160 mm	3 x 160 mm	3 x 160 mm	3 x 160 mm
Mått (L / B / H)	810 / 460 / 1030 mm	810 / 460 / 1030 mm	1150 / 530 / 1100 mm	1150 / 530 / 1100 mm
Vikt	102 kg	102 kg	146 kg	153 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE2400D	VCE2400D	VCE3600D + VMP600UC	VCE3600D + VMP600UC
Funktioner	+ Portabel (demonterbar) + Planetarisk + Variabel hastighet och två riktningar + Extra vikt (tillval)	+ Portabel (demonterbar) + Planetarisk + Variabel hastighet och två riktningar + Extra vikt (tillval)	+ Planetarisk + Portabel (demonterbar) + Extra vikt (tillval)	+ Planetarisk + Portabel (demonterbar) + Extra vikt (tillval) + Variabel hastighet och två riktningar

Maskiner	FGE500M3V WT	FGE515M3V	FGE515M3V	FGE650M3V
Spänning	400 V	400 V	230 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11011055	11005400	11005200	11011056
Slipbredd	500 mm	515 mm	515 mm	650 mm
Nominell effekt	5,0 kW	4,0 kW	2,2 kW	7,5 kW
Nominell ström	16 A	8.5 A	7.9 A	16 A
Frekvens	50–60 Hz	50 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Hastighet på slipskivorna	250–1 150 varvtal/min	285–1 150 varvtal/min	350–750 varvtal per minut	350–1 100 varvtal/min
Slipskiva(or)	3 x 160 mm	3 x 230 mm	3 x 230 mm	3 x 220 mm
Mått (L / B / H)	1150 / 530 / 1100 mm	1325 / 550 / 1145 mm	1325 / 550 / 1145 mm	1120 / 655 / 1370 mm
Vikt	160 kg	180 kg	170 kg	320 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE3600D + VMP600UC	VCE3600D + VMP600UC	VCE3600D + VMP600UC	VCE7500D
Funktioner	+ Planetarisk + Extra vikt (tillval) + Vattentank + Variabel hastighet	+ Portabel (demonterbar) + Lampa ingår + Sprutmunstycke + Extra vikter ingår + Kan bearbetas med bushhammer + Kontrollpaneler + Vattentank + Planetarisk	+ Portabel (demonterbar) + Lampa ingår + Sprutmunstycke + Extra vikter ingår + Kan bearbetas med bushhammer + Kontrollpanel + Vattentank + Planetarisk	+ Extra vikter (tillval) + Kan bearbetas med bushhammer + Planetarisk + Vattenanslutning

Maskiner	FGP650M3V	FGE700M3V	FGE700R3	FGE750M3V
Spänning	-	400 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11011057	11011059	11011060	11011058
Slipbredd	650 mm	700 mm	700 mm	750 mm
Nominell effekt	20 HP	7,5 kW	7,5 kW	10 kW
Nominell ström	-	16 A	16 A	32 A
Frekvens	-	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Hastighet på slipskivorna	600–960 varvtal per minut	200–825 varvtal per minut	350–850 varvtal per minut	250–1 150 varvtal/min
Slipskiva(or)	3 x 220 mm	3 x 220 mm	3 x 220 mm	3 x 280 mm
Mått (L / B / H)	1120 / 650 / 1500 mm	1530 / 735 / 1250 mm	1530 / 735 / 1250 mm	1120 / 655 / 1370 mm
Vikt	382 kg	550 kg	605 kg	372 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE7590DP	VCE7500D	VCE7500D	VCE7500D
Funktioner	+ Kan bearbetas med bushhammer + Planetarisk + Vattentank + Bränsle: Propan	+ Kan bearbetas med bushhammer + Planetarisk + Vattentank + Helt justerbart handtag + Ergo-hjul + Avtagbart framhjul	+ Kan bearbetas med bushhammer + Smart display + Vattentank + Planetarisk + Fjärrstyrd	+ Kan bearbetas med bushhammer + Planetarisk + Vattenanslutning

Maskiner	FGE780R4	FGE800M3V	FGE800R3	FGP800M3V
Spänning	400 V	400 V	400 V	-
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11004600	11011061	11011062	11017272
Slipbredd	780 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Nominell effekt	15 kW	15 kW	15 kW	30 HP
Nominell ström	28 A	32 A	32 A	-
Frekvens	50 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz	-
Hastighet på slipskivorna	300–900 varvtal per minut	200–825 varvtal per minut	200–825 varvtal per minut	350–850 varvtal per minut
Slipskiva(or)	4 x 290 mm	3 x 280 mm	3 x 280 mm	3 x 280 mm
Mått (L / B / H)	2320 / 810 / 1200 mm	1550 / 800 / 1250 mm	1550 / 800 / 1250 mm	1600 / 800 / 1500 mm
Vikt	580 kg	570 kg	610 kg	610 kg
Rekommenderad stoftavskiljare	VCE7590DP	VCE7590DP	VCE7590DP	VCE7590DP
Funktioner	+ Lampa ingår + Sprutmunstycke + Extra vikter ingår + Kan bearbetas med bushhammer + Kontrollpanel + Vattentank + Planetarisk + Fjärrstyrd	+ Kan bearbetas med bushhammer + Smart display + Vattentank + Planetarisk + Helt justerbart handtag + Ergo-hjul + Avtagbart framhjul	+ Kan bearbetas med bushhammer + Kontrollpanel + Vattentank + Planetarisk + Fjärrstyrd	+ Kan bearbetas med bushhammer + Smart display + Vattentank + Planetarisk + Bränsle: Propan

Tillbehör

Typnr.	Beskrivning	FGE230	FGE250	FGE280	FGE330 230 V	FGE330 400 V	FGE400	FGE450	FGE500	FGE515	FGE650	FGE650	FGE700	FGE750	FGE780	FGE800
Tillbehör																
	34792972 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 230 mm för 3 verktyg, FGE230 1 stycke behövs	● ●														
	34705213 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 250 mm för 6 verktyg, FGE250 1 stycke behövs		●													
	34511140 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 280 mm för 6 verktyg, FGE280 1 stycke behövs			● ●												
	34705198 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 280 mm, FGE280 1 stycke behövs			●												
	34779769 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 330 mm för 9 verktyg, FGE330 1 stycke behövs				● ●	● ●										
	11017019 Extra vikt 14,5 kg FGE330				● ●	● ●										
	34511139 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 400 mm för 9 verktyg, FGE400 1 stycke behövs						● ●									
	34793003 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 400 mm, FGE400 1 stycke behövs						●									
	34779766 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 160 mm för 3 verktyg, FGE450M3 / FGE450M3V 3 stycken behövs							● ●	● ●							
	11017017 Extra vikt 22,5 kg FGE450							●								
	11017018 Extra vikt 22,5 kg FGE500								●							
	34567446 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 230 mm för 6 verktyg, FGE515 3 stycken behövs									● ●						
	34637280 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 230 mm, utan flexibel vaddering, FGE515 3 stycken behövs									●						
	34677772 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 230 mm, med skum- gummifoder, FGE515 3 stycken behövs									●						
	34677776 1 styck flexibel skumgummimadrass, Ø 230 mm, med kardborreband på båda sidor Det behövs 3 stycken Tillbehör till verktygshållaren med kardborreband, Ø 230 mm (34637280), FGE515									●						
	34677774 1 styck flexibel skumgummidyna, Ø 230 mm, med kardborreband på båda sidor 1 set om 3 stycken krävs Tillbehör till verktygshållaren med kardborreband, Ø 230 mm (34637280)									●						

● Leveransomfattning

● Tillbehör (valfritt)

Typnr.	Beskrivning	FGE230	FGE250	FGE280	FGE330 230 V	FGE330 400 V	FGE400	FGE450	FGE500	FGE515	FGE650	FGE650	FGE700	FGE750	FGE780	FGE800
Tillbehör																
	34687078 1 stycke kardborrefäste för EC, Ø 80 mm För montering på det enkla EC-anslutningsblocket på EC-verktygshållare* För kardborreverktyg med en diameter på 80 mm krävs 1 verktygshållare per kardborreverktyg/EC-anslutningsblock*	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
	34779767 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 220 mm för 3 verktyg, FGE650 / FGE700 3 stycken behövs										●	●	●			
	11017020 Extra vikt 18 kg, FGE650										●					
	34779768 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 280 mm för 3 verktyg, FGE750 / FGE800 3 stycken behövs													●	●	●
	34567448 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 290 mm för 6 verktyg, FGE780 4 stycken behövs														●	
	34640832 Verktygshållare med kardborreband, 1 stycke, Ø 290 mm, utan flexibel vaddering, FGE780 4 stycken behövs														●	
	34677773 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 290 mm, med skumgummifoder, FGE780 4 stycken behövs														●	
	34677777 1 stycke flexibel gummimatta med dubbelhäftande kardborreband, Ø 290 mm 4 stycken behövs Tillbehör till verktygshållare med kardborreband, Ø 290 mm (34640832), FGE780														●	
	34677775 1 stycke flexibel skumgummimatta med kardborreband på båda sidor, Ø 290 mm 4 stycken behövs Tillbehör till verktygshållare med kardborreband, Ø 290 mm (34640832), FGE780														●	
	34772229 1 stycke verktygshållare med kardborrefäste till EC*, FGE450 / FGE500 9 stycken behövs Tillbehör till EC-verktygshållare* Ø 160 mm (34779766), för verktyg med kardborrefäste							●		●						
	11018779 Magnetisk arbets-LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	34704972 1 stycke EC-verktygshållare* Ø 180 mm för 3 verktyg, endast FGE450B (TN 11000009) 3 stycken behövs							●								
	34703565 1 stycke verktygshållare med kardborreband, Ø 180 mm, utan flexibel vaddering, endast FGE450B (TN 11000009) 3 stycken behövs							●								
	34705199 1 stycke flexibel gummimatta, Ø 180 mm, med dubbelhäftande kardborreband 3 stycken behövs Tillbehör till verktygshållaren med kardborreband, Ø 180 mm (34703565), FGE450B							●								
	34705200 1 stycke flexibel skumgummidyna, Ø 180 mm, med kardborreband på båda sidor 3 stycken behövs Tillbehör till verktygshållaren med kardborreband, Ø 180 mm (34703565), FGE450B							●								

* EC-verktygshållare: verktygshållare för Tyrolit EasyChange (EC)-verktyg

Diamantverktyg för golvslipning

Tyrolit erbjuder ett komplett sortiment av verktyg för golvslipning. I översikten nedan visas de viktigaste stegen i ytbehandlingen. Kunderna kan enkelt välja rätt verktyg från respektive kategori utifrån produktbeteckningarna:

Steg	Tyrolit Specifikations (förkortning)	Tyrolit – Tekniska data	Verktäckskategori
Renovering / borttagning av beläggningar	FGV	Floor Grinding Various Materials	PCD-verktyg
Grovslipning av betong	FGC	Floor Grinding Concrete	Verktyg med metallbindning
Slipning inför ytbehandling / förpolering av betong	FTGC	Floor Transitional Grinding Concrete	Verktyg med keramisk bindning
Polering av betong	FPC	Floor Polishing Concrete	Verktyg med hartssammansättning
Slipning och polering av betong	FGPC	Floor Grinding & Polishing Concrete	Fiberplattor med segment av hartssammansättning
Rengöring och underhåll	FMU	Floor Maintenance Universal Materials	Rengöringsdukar som är impregnerade med diamantpartiklar
Slagbearbetning	BHU	Bush Hammer Universal Materials	Bushammerverktyg

Färgkoder

Diamantverktyg

Färg	Kornstorlek	Färg	Kornstorlek
 Lila	10#	 Blå	200#
 Silver	16#	 Röd	400#
 Guld	25#	 Vit	800#
 Grå	30-40#	 Gul	1500#
 Brun	50-80#	 Grön	3000#
 Svart	100-120#	 Neongul	PCD

Bushammerverktyg

Färg	Resultat
 Grön	För grova ytor
 Orange	För medel grova ytor
 Gul	För fina ytor

Mohs hårdhetstest

Gör ditt verktygsval enklare med Mohs hårdhetstestkit. Mjuka diamantverktyg på mjuk betong eller hårda diamantverktyg på hård betong är ingen optimal kombination. Mohs hårdhetstestkit hjälper dig att bestämma betongytans hårdhet enligt Mohs skala, vilket gör det enklare att välja rätt verktyg. Detta hjälper dig att öka produktiviteten och minska verktygsslitaget.

Gör en enkel repa på betongytan så ser du vilken hårdhet betongen har enligt Mohs skala. Starta testet med den sticka som har lägst nummer och arbeta dig uppåt tills du kan repa ytan. Kontrollera numret på den sticka som gjorde repa och välj därefter verktyg utifrån det. Observera: Detta kit fungerar endast som en vägledning vid val av verktyg.



Mohs hårdhetstestkit / Artikelnummer: 34701860

Golvets hårdhet	Mjuk	Medel	Hård	Mycket hård	Extremt hård
Tillverkning av ballastmaterial	Mjuk kalksten, avjämningsmassa	Hård kalksten	Gnejs, kvarts	Basalt, granit	Flint, basalt
Hårdhet enligt Mohs skala	2 – 4	4 – 5	6 – 7	7 – 8	7 – 9

Översikt över verktyg för golvslipning



Golförberedelse och renovering			Bushammerverktyg BHU	
PCD-verktyg FGV			Golvets struktur	
Golvbeläggningens tjocklek				
● Extra tjocklek (5–7 mm)		—	● Grov	
● Tjocklek (3–5 mm)			● Medelgrov	
● Medium (2–3 mm)			● Bra	
● Tunn (<1 mm)			Tillgänglighet för olika golvslipmaskiner	

Översikt över verktyg för golvslipning

Grovslipning								
Verktyg med metallbindning FGC								
Golvets hårdhet								
	S Mjuk	M Medel	H Hårdhet	VH Mycket hög hårdhet	XH Extra hård	S Mjuk	M Medel	H – VH Hårdhet: Svårt till mycket svårt
Verktystyp och mått	Golvslipskor					Koppskiva 125/180 x 22,23 150 x 19 mm (för Hilti DGH150)		
Form								
10#	•	•						
16#	•	•	•	•	•	•	•	•
25#	•	•	•	•	•			
40#	•	•	•	•	•	•	•	•
80#	•	•	•	•	•	•	•	•
120#	•	•	•	•	•			

Övergångsslipning		Golvpolering				Rengöring och underhåll
Verktyg med keramisk bindning FTGC		Verktyg med hartssammansättning FPC		Hartssammansät- tningskontaktytor FGPU	Rengöringsdukar FMU	
						
Golvets hårdhet	Hårdhet för varje golv	S – M / Mjuk till medelhård	H – XH / Hård till extra hård	:s hårdhet	:s hårdhet	:s hårdhet
Verktystyp	Puck	Koppskiva	Puck	Polering	Flexibel fiberplatta med segment i hartssam- mansättning	Polerskiva som impreg- neras med diamant
Mått	80 mm	125 mm / 180 mm x 22,23 mm	80 mm	125 mm / 180 mm	180 / 230 / 280 mm	Olika diameterar
Verktysthållar- typ	kardborreband	22,23 mm	kardborreband			
Form						
30#	•	•				
50#	•	•	•	•	•	
100#	•	•	•	•	•	
200#	•	•	•	•	•	
400#	•	•	•	•	•	•
800#			•	•	•	•
1500#			•	•	•	•
3000#			•	•	•	•

Verktygsguide: Grovslipning med Tyrolits golvsliplmaskiner

Förutom Tyrolits golvsliplmaskiner gäller denna verktygsguide även för andra tillgängliga golvsliplmaskiner som liknar Tyrolits modeller. Bland de relevanta egenskaperna finns till exempel vikt och effekt. Verktygshållarplattor för en rad olika golvsliplmaskiner från andra tillverkare finns på sidan 45.

	Vikt golvsliplmaskin	>150 kg	≤150 kg	≤100 kg
	Golvsliplmaskin	FGE800* / FGE780* / FGE750* FGE700* / FGE650* / FGE515* FGE500*	FGE450 / FGE400	FGE330 / FGE280 FGE250 / FGE230
Verktyg med metallbindning för grovslipning ¹	Avjämningsmassa	 FGC-S	 FGC-S	 FGC-S
	Terrazzo	 FGC-VH	 FGC-VH	 FGC-VH
	Mastikbeläggning på asfalt	 FGC-XH	 FGC-XH	 FGC-XH
	Asfalt	 FGC-S	 FGC-S	 FGC-S
	Betonggolv Mohs skala 2–3	 FGC-S	 FGC-S	 FGC-S
	Betonggolv Mohs skala 3–5	 FGC-H	 FGC-M	 FGC-H
	Betonggolv Mohs skala 5–7	 FGC-VH	 FGC-H	 FGC-VH
	Betonggolv Mohs skala 7–9	 FGC-XH	 FGC-VH	 FGC-XH
PCD-verktyg ²	Avlägsna beläggningar (2–4 mm)	 FGV PCD-TR	 FGV PCD-TR	 FGV PCD-TR
	Avlägsna färg- och tunna beläggningar (<1 mm)	 FGV Split-PCD	 FGC PCD-QC	 FGV PCD-QC
Verktyg för bushhammer ³	Skapa struktur på mineralgolv	 BHU	–	–

* Gäller alla varianter

¹ Golvslipskor med metallbindning: Dessa verktyg är tillgängliga i olika korstorlekar.

² PCD-verktyg för borttagning av färg och beläggningar: Dessa verktyg finns i två utföranden: "RIGHT" och "LEFT". En översikt över sortimentet samt mer information om riktningarna och hur verktygen används på rätt sätt finns på sidan 36.

³ Bushammerverktyg: Dessa verktyg finns i tre olika versioner för tre olika typer av golvkonstruktioner. Alla bushammerverktyg finns på sidan 44.

FGC slipverktyg med EasyChange (EC)-anslutning

Tyrolits sortiment av FGC diamantverktyg omfattar verktyg för grovslipning av olika betonggolv – från avjämningsmassa till betong med mjuka till mycket hårda ballastmaterial. De kan användas på Tyrolits golvslipmaskiner, men även på slipmaskiner från andra tillverkare.

★★★
PREMIUM

FGC-S slipverktyg med metallbundna segment för grovslipning på mjuk betong och flytspackel | Segmentform: Rund



	Typnr.	Kornstorlek	Segmenthöjd
	34686575	10#	13
	34686576	16#	13
	34686577	25#	13
	34686578	40#	13
	34686579	80#	13
	34686580	120#	13

★★★
PREMIUM

FGC-M slipverktyg med metallbundna segment för grovslipning på medelhård betong | Segmentform: Rombisk sned



	Typnr.	Kornstorlek	Segmenthöjd
	34697231	10#	13
	34686568	16#	13
	34686570	25#	13
	34686571	40#	13
	34686573	80#	13
	34686574	120#	13

★★★
PREMIUM

FGC-H slipverktyg med metallbundna segment för grovslipning på hård betong | Segmentform: Rombisk horisontell



	Typnr.	Kornstorlek	Segmenthöjd
	34686540	16#	13
	34686564	25#	13
	34686565	40#	13
	34686566	80#	13
	34686567	120#	13



FGC-VH slipverktyg med metallbundna segment

för grovslipning på mycket hård betong | Segmentform: Pil



Typnr.	Kornstorlek	Segmenthöjd
34685811	16#	13
34685812	25#	13
34685813	40#	13
34686106	80#	13
34686107	120#	13




FGC-XH slipverktyg med metallbundna segment

för grovslipning på extra hård betong | Segmentform: Smal rombisk



Typnr.	Kornstorlek	Segmenthöjd
34685766	16#	13
34685767	25#	13
34685768	40#	13
34685769	80#	13
34685770	120#	13

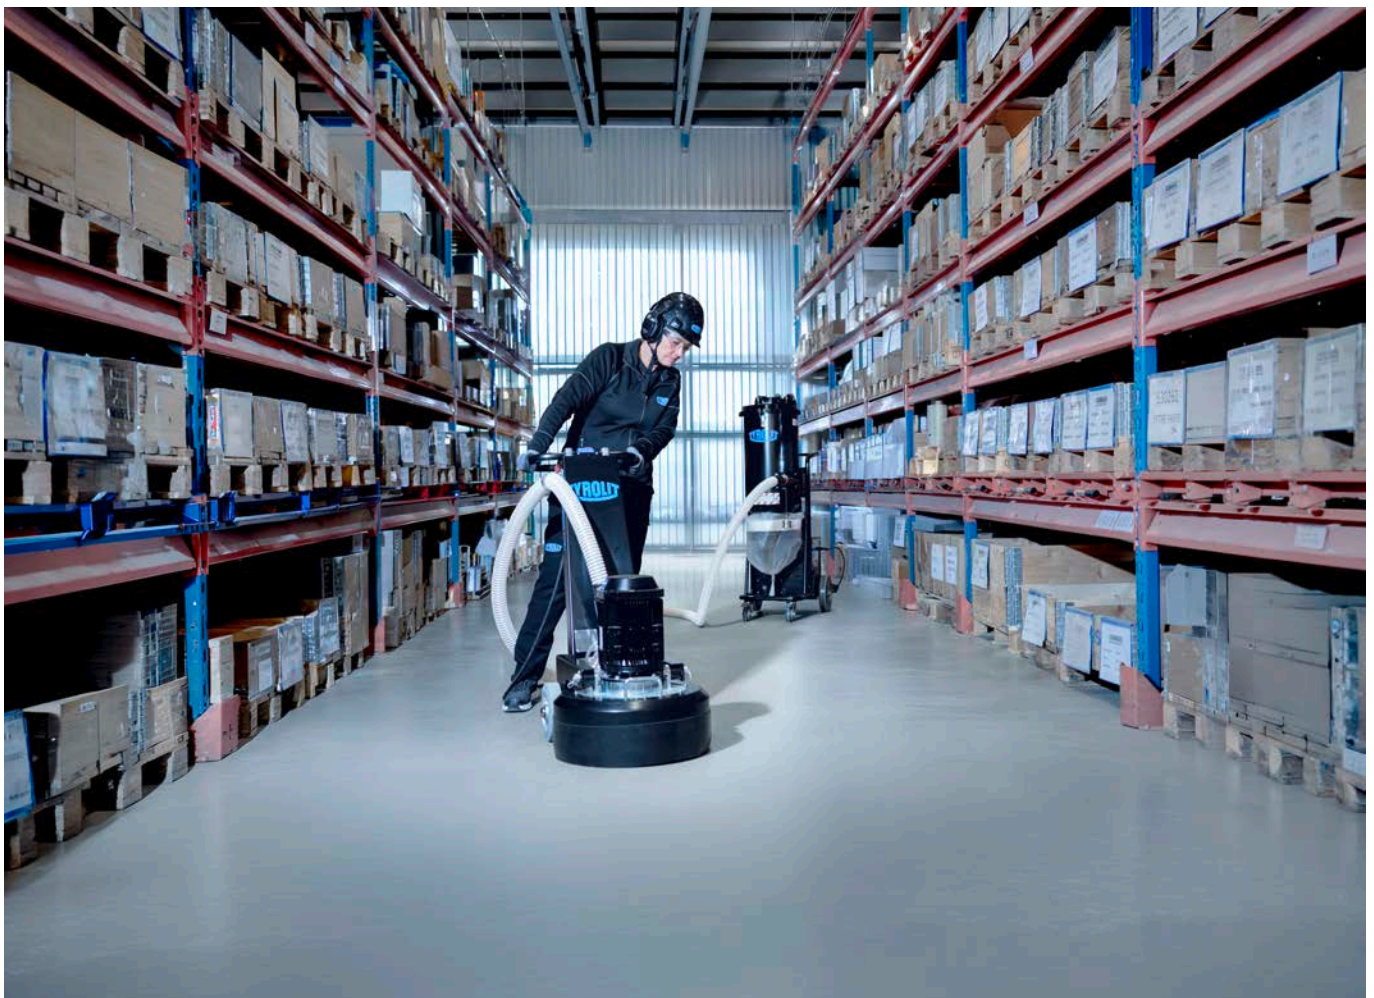

FGC Slipskålar

FGC Slipskålar är tillgängliga för slipning av mjuk, medelhård samt hård till mycket hård betong. De kan användas på alla standardvinkelslipar.



FGC-S diamantslipskålar med metallbundna segment för grovslipning på mjuk betong och gjutspackel | Segmentform: Turbo



	Typnr.	Kornstorlek	Mått
	34687065	16#	125 × 22,23 mm
	34687066	40#	125 × 22,23 mm
	34687067	80#	125 × 22,23 mm
	34687075	16#	180 × 22,23 mm
	34687076	40#	180 × 22,23 mm
	34687077	80#	180 × 22,23 mm
	34687506	16#	150 × 19 mm
	34687507	40#	150 × 19 mm
	34687508	80#	150 × 19 mm



FGC-M diamantslipskålar med metallbundna segment för grovslipning på medelhård betong | Segmentform: Dubbelradig



	Typnr.	Kornstorlek	Mått
	34687061	16#	125 × 22,23 mm
	34687063	40#	125 × 22,23 mm
	34687064	80#	125 × 22,23 mm
	34687071	16#	180 × 22,23 mm
	34687073	40#	180 × 22,23 mm
	34687074	80#	180 × 22,23 mm
	34687501	16#	150 × 19 mm
	34687503	40#	150 × 19 mm
	34687504	80#	150 × 19 mm




FGC-H diamantslipskålar med metallbundna segment för grovslipning på hård till mycket hård betong | Segmentform: Pilformade segment



	Typnr.	Kornstorlek	Mått
	34687038	16#	125 × 22,23 mm
	34687039	40#	125 × 22,23 mm
	34687040	80#	125 × 22,23 mm
	34687068	16#	180 × 22,23 mm
	34687069	40#	180 × 22,23 mm
	34687070	80#	180 × 22,23 mm
	34687478	16#	150 × 19 mm
	34687479	40#	150 × 19 mm
	34687480	80#	150 × 19 mm

PCD-verktyg


PCD-verktyg används för att avlägsna segt och hårt material från cementbaserade golv, såsom beläggningar, mastix, lim eller färgbeläggningar. De tekniska specifikationerna, såsom segmentstorlek och antal segment, är anpassade efter egenskaperna och tjockleken hos dessa olika material.

					
Segmentets form	Full cirkel (FC-segmentet)	Halvcirkel (SC-segmentet)	Kvartscirkel (QC-segment)	Trapesformad (TR-segmentet)	Kubformad (CU-segment)
Verktygets namn	Tiger	Leopard	Cobra	Alligator	Piranha
Egenskaper	Mycket kraftfull, avlägsnar extra tjock beläggning (upp till 7 mm)	Mycket kraftfull, avlägsnar mycket tjocka beläggningar (upp till 6 mm)	Mycket kraftfull, avlägsnar tjocka beläggningar (3–5 mm)	Mycket aggressiv, avlägsnar tjock beläggning (3–5 mm) och ger en relativt slät yta	Mycket aggressiv, avlägsnande av en tunn beläggning (2–3 mm)

Användningsområden för PCD-verktyg

PCD-verktyg måste användas i en viss riktning (med undantag för Split PCD-verktyg). Begreppen "höger" och "vänster" avser verktygshållarplattornas rotationsriktning sett från sidan när golvslipmaskinen är lutad bakåt.

HÖGER : medurs
VÄNSTER : moturs

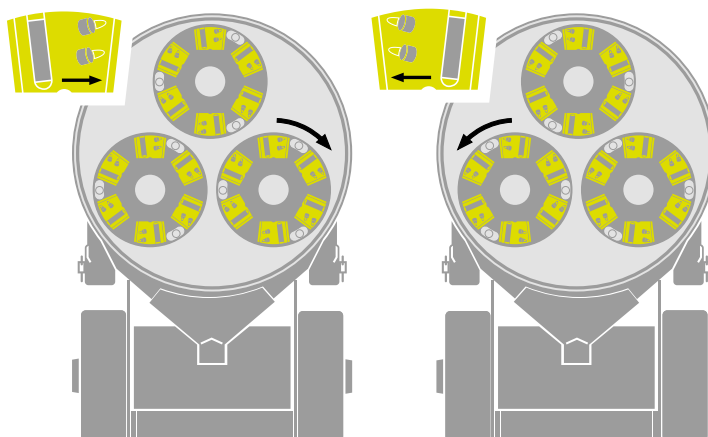

Rotationsriktning och antal PCD-verktyg som krävs:

Golvslipmaskin	Antal sliphuvuden	Rotationsriktning	Antal verktyg, halv uppsättning	Antal verktyg, komplett uppsättning
FGE230	1	rätt	3 gånger åt höger	6 gånger åt höger
FGE250	1	vänster	-	1 x 250 mm platta
FGE280	1	rätt	3 gånger åt höger	6 gånger åt höger
FGE 330M1	1	rätt	3 gånger åt höger eller 6 gånger åt höger	9 gånger höger
FGE 330M1V	1	höger eller vänster (vändbar)	3x eller 6x, höger eller vänster	9 gånger åt höger eller vänster
FGE400	1	höger eller vänster (vändbar)	3x eller 6x, höger eller vänster	9 gånger åt höger eller vänster
FGE450M3	3	rätt	-	9 gånger höger
FGE450M3V	3	höger eller vänster (vändbar)	-	9 gånger åt höger eller vänster
FGE500*	3	höger eller vänster (vändbar)	-	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster
FGE515	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster
FGE650*	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster
FGE700*	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster
FGE750	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster
FGE780, 3 rulle	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster
FGE780, 4 rulle	4	höger eller vänster (vändbar)	6 gånger åt höger OCH 6 gånger åt vänster	24 gånger åt höger eller 24 gånger åt vänster
FGE800*	3	höger eller vänster (vändbar)	9 gånger åt höger eller 9 gånger åt vänster	18 gånger åt höger eller 18 gånger åt vänster

*Alla varianter

FGV-PCD rivverktyg med EasyChange (EC)-anslutning

FGV-PCD-rivverktyg är perfekta för att ta bort beläggningar och kan användas på golvslipmaskiner.



FGV PCD-FC rivverktyg "Tiger"

för borttagning av beläggningar och envisa material på mineraliska ytor | Stora cirkelformade PCD-segment (FC-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (upp till 7 mm tjocklek) på mineraliska ytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartsbaserade beläggningar, MMA, lim, tätningsmedel.
- + Idealisk för tunga maskiner (300–600 kg), t.ex. FGE780 från Tyrolit.

Funktioner:

- + Extremt aggressiv prestanda tack vare de stora cirkelformade segmenten (FC-segmentform)

	Typnr.	Antal PCD-segment	Rotationsriktning	Segmentsform
	34783281	2	höger	FC
	34783282	2	vänster	FC
	34783283	1 + skyddssektion	höger	FC
	34783284	1 + skyddsavdelning	vänster	FC
	34783285	1	höger	FC
	34783286	1	vänster	FC



FGV PCD-SC rivverktyg "Leopard"

för borttagning av beläggningar och envisa material på mineraliska ytor | Stora halvcirkelformade PCD-segment (SC-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (upp till 6 mm tjocklek) på mineraliska ytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartsbaserade beläggningar, MMA, lim, tätningsmedel.
- + Idealisk för tunga maskiner (300–600 kg), t.ex. FGE780 från Tyrolit.

Funktioner:

- + Extremt aggressiv prestanda tack vare de stora halvcirkelformade segmenten (SC-segmentform)

	Typnr.	Antal PCD-segment	Rotationsriktning	Segmentsform
	34783287	2 + 2 skyddade segment	höger	SC
	34783288	2 + 2 skyddade segment	vänster	SC
	34783289	2	höger	SC
	34783290	2	vänster	SC



FGV PCD-TR rivverktyg "Alligator"

för borttagning av beläggningar och envisa material på mineralytor | Trapezformade PCD-segment (TR-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (3 till 5 mm tjocklek) på mineralytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartsbaserade beläggningar, MMA, lim, tätningsmedel.
- + 5 PCD-segment: Idealisk för tunga maskiner (300 - 600 kg) såsom FGE780 från Tyrolit. Passar även mindre golvslipmaskiner för en jämn och slät yta.
- + 2 PCD-segment: Idealisk för lätta till medelstora maskiner (70–200 kg) såsom FGE280 eller FGE515 från Tyrolit. Passar även för stora maskiner (300–600 kg) för extremt aggressiv slipning.

Funktioner:

- + Mycket aggressiv effekt tack vare den trapetsformade segmentformen (TR-segmentform)
- + Med stödsegment för lång livslängd och ett mycket jämnt slipmönster

	Typnr.	Antal PCD-segment	Rotationsriktning	Segmentsform
	34687762	5 + skyddssektioner	höger	TR
	34687763	5 + skyddssektion	vänster	TR
	34687765	2 + skyddssektion	höger	TR
	34687766	2 + skyddsavdelning	vänster	TR



FGV PCD-QC rivverktyg "Cobra" för borttagning av beläggningar och envisa material på mineralytor | Kvartscirkelformade PCD-segment (QC-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (upp till 3 mm tjocklek) på mineralytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartser, MMA, lim, tätningsmedel.
- + Perfekt för lätta till medeltunga maskiner (70–200 kg), t.ex. FGE280 eller FGE515 från Tyrolit
- + Även lämplig för stora maskiner (300–600 kg) för mycket aggressiv slipeffekt

Funktioner:

- + Lång livslängd och aggressiv prestanda tack vare den skarpkantade, runda segmentformen (QC-segmentform)
- + Med stödsegment för lång livslängd och ett mycket jämnt slipmönster



Typnr.	Antal PCD-segment	Rotationsriktning	Segmentsform
34687767	2 + skyddsavdelning	höger	QC
34687768	2 + skyddsavdelning	vänster	QC



FGV-SPLIT-PCD rivverktyg med Split-segment för borttagning av beläggningar och envisa material på mineralytor | PCD-delade segment



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (1–2 mm tjocklek) på mineralytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartser, MMA, lim, tätningsmedel, färger.
- + Lämplig för alla golvsliplmaskiner, oavsett vikt och prestanda

Funktioner:

- + Aggressiv effekt tack vare grova diamantspån gjorda av PKD (Split-PKD)
- + Segment med 13 mm höjd för lång livslängd



Typnr.	Antal PCD-segment	Segmenthöjd
34687769	2	13 mm



FGV PCD-CU rivverktyg "Piranha" för borttagning av beläggningar och envisa material på mineraliska ytor | Små blockformade PCD-segment (CU-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av tunna beläggningar (1–3 mm tjocklek) på mineraliska ytor. Bearbetningsbara material: epoxiharts och andra hartsbaserade beläggningar, MMA, lim, tätningsmedel.

Funktioner:

- + Mycket aggressiv prestanda med samtidigt mycket jämn slipbild tack vare de små, blockformade PCD-segmenten (CU-segmentform)



Typnr.	Antal PCD-segment	Rotationsriktning	Segmentsform
34783291	9	höger	CU
34783292	9	vänster	CU

FGV-PCD-slipskivor

Sortimentet av FGV-PCD-skivor omfattar skivor för borttagning av 1–3 mm tjocka beläggningar på cementbaserade ytor.



FGV PCD-QC slipskålar "Cobra" borttagning av beläggningar och envisa material på mineralytor | Kvartscirkel-PCD-segment (QC-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (upp till 3 mm tjocklek) på mineralytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartser, MMA, lim, tätningsmedel.
- + Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga vinkelslipmaskiner och betongslipmaskiner
- + 150 mm slipskål med fäste för Hilti betongslip DG(H)150 med 19 mm borrhål

Funktioner:

- + Aggressiv effekt i kombination med lång livslängd tack vare den runda segmentformen (QC-segmentform)
- + Ytterligare stödsegment säkerställer ett mycket tyst arbete, ett jämnt och slätt resultat och en förlängd livslängd

	Typnr.	Mått	Antal PCD-segment	Segmentsform
	34687770	125 mm × 22,23 mm	4	QC
	34687784	150 mm × 19 mm	5	QC



FGV PCD-CU slipskiva "Piranha" för borttagning av beläggningar och envisa material på mineraliska ytor | Kubformade PCD-segment (CU-segment)



Tillämpningar:

- + För borttagning av beläggningar (1–2 mm tjocklek) på mineralytor. Bearbetningsbara material: Epoxiharts och andra hartser, MMA, lim, tätningsmedel, färger.
- + Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga vinkelslipmaskiner och betongslipmaskiner
- + 150 mm slipskål med fäste för Hilti betongslip DG(H)150 med 19 mm borrhål

Funktioner:

- + Mycket aggressiv prestanda på grund av de små kubiska segmenten (CU-segmentform)
- + Lång livslängd tack vare ett stort antal PCD-segment (15 eller 16 segment)

	Typnr.	Mått	Antal PCD-segment	Segmentsform
	34687781	125 mm × 22,23 mm	15	CU
	34687783	150 mm × 19 mm	16	CU



FGV SPLIT-PCD slipskål med Split-segment för borttagning av beläggningar och envisa material på mineralytor | PCD-delade segment



Tillämpningar:

- + Borttagning av beläggningar (1–2 mm tjocka) på cementbaserade ytor. Material: epoxi och andra hartsbaserade beläggningar, MMA, lim, mastix, färgskikt.
- + För användning på alla standard vinkelslipar och handhållna betongslipmaskiner
- + 150 mm slipskål med fäste för Hilti betongslip DG(H)150 med 19 mm borrhål

Funktioner:

- + Aggressiv prestanda på tunna beläggningar tack vare de vassa diamantsegmenten (PCD-split).

	Typnr.	Mått	Antal PCD-segment
	34687782	125 mm × 22,23 mm	6
	34687785	150 mm × 19 mm	7

Verktyg med keramisk bindning

Följande verktyg är perfekta för övergångsslipning och för att ta bort repor på betong- eller terrazzogolv.



FTGC diamantverktyg med keramisk bindning för mellanslipning på betong och terazzo



Tillämpningar:

- + Borttagning av repor på betong- eller terrazzoitor som ett första steg inför poleringen
- + Kardborreverktyg, avsett att användas tillsammans med en kardborreverktygshållare på alla typer av golvslipmaskiner.

Funktioner:

- + Mycket effektivt för att ta bort repor orsakade av verktyg med metallbindning
- + För betong med ballastmaterial av alla hårdhetsgrader (mjuk till extremt hård)



Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
34686560	30#	80 mm	kardborreband
34686671	50#	80 mm	kardborreband
34686672	100#	80 mm	kardborreband
34686673	200#	80 mm	kardborreband
34778562	400#	80 mm	kardborreband



FTGC diamantslipskål med keramisk bindning för mellanslipning på betong och terazzo



Tillämpningar:

- + För borttagning av repor på betong- eller terrazzoitor, som förberedelse för polerslipning
- + Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga vinkelslipmaskiner och betongslipmaskiner

Funktioner:

- + Mycket aggressiv effekt vid borttagning av repor med metallbundna verktyg
- + För betong med ballast av alla hårdhetsklasser (från mjuk till extremt hård)
- + Ingen extra verktygsmontering behövs, slipskålen är "klassiskt" monterad på vinkelslipen med det centrala borrhålet



Typnummer	Kornighet	Diameter
34687010	30#	125 x 22,23 mm
34687031	50#	125 x 22,23 mm
34687032	100#	125 x 22,23 mm
34687033	200#	125 x 22,23 mm
34687034	30#	180 x 22,23 mm
34687035	50#	180 x 22,23 mm
34687036	100#	180 x 22,23 mm
34687037	200#	180 x 22,23 mm

Plastbundna slipverktyg

Diamantverktyg med bindemedel i plast är perfekta för polering av betong- och terrazzogolv och ger dem en glansig yta.



FPC plastbundna slipverktyg

för polerslipning på mjuk till medelhård betong och terazzo




Tillämpningar:

- + Applicering av (hög)glans under den sista polerslipningen för den perfekt blanka ytan
- + Med kardborre, passar verktygshållarplattor med kardborrefäste för alla golvslipmaskiner

Funktioner:

- + Mycket hög glans på bara några få poleringssteg

	Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
	34686690	50#	80 mm	kardborreband
	34686751	100#	80 mm	kardborreband
	34686752	200#	80 mm	kardborreband
	34686753	400#	80 mm	kardborreband
	34686754	800#	80 mm	kardborreband
	34686755	1500#	80 mm	kardborreband
	34686757	3000#	80 mm	kardborreband



FPC plastbundna slipverktyg

för polerslipning på hård till mycket hård betong och terazzo




Tillämpningar:

- + Applicering av (hög)glans under den sista polerslipningen för den perfekt blanka ytan
- + Med kardborre, passar verktygshållarplattor med kardborrefäste för alla golvslipmaskiner

Funktioner:

- + Mycket hög glans på bara några få poleringssteg

	Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
	34687509	50#	80 mm	kardborreband
	34687512	100#	80 mm	kardborreband
	34687513	200#	80 mm	kardborreband
	34687514	400#	80 mm	kardborreband
	34687515	800#	80 mm	kardborreband
	34687516	1500#	80 mm	kardborreband
	34687517	3000#	80 mm	kardborreband



FPC plastbundna slipverktyg för polerslipning på betong och terazzo



Tillämpningar:

- + Applicering av (hög)glans under den sista polerslipningen för den perfekt blanka ytan
- + Lämplig för alla kommersiellt tillgängliga vinkelslipmaskiner och betongslipmaskiner

- + För användning med en vinkelslip eller betongslip krävs en stödskena med kardborrefäste..

Funktioner:

- + Mycket hög glans på bara några få poleringssteg

	Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
	34687518	50#	125 mm	kardborreband
	34687519	100#	125 mm	kardborreband
	34687520	200#	125 mm	kardborreband
	34687521	400#	125 mm	kardborreband
	34687522	800#	125 mm	kardborreband
	34687523	1500#	125 mm	kardborreband
	34687524	3000#	125 mm	kardborreband
	34687525	50#	180 mm	kardborreband
	34687526	100#	180 mm	kardborreband
	34687527	200#	180 mm	kardborreband
	34687528	400#	180 mm	kardborreband
	34687529	800#	180 mm	kardborreband
	34687530	1500#	180 mm	kardborreband
	34687531	3000#	180 mm	kardborreband



FGPU slip- och polerplatta med plastbundna segment för ett brett spektrum av användning på betong, terazzo och många andra golv



Tillämpningar:

- + För slipning och polering med golvslipen på en mängd olika golv som betong, sten, belagda golv, gjutspackel
- + Reparera eller bättra:
 - Små skador eller repor som uppstår sent i slip-/poleringsprocessen
 - Borttagning av skador eller envis förorening på (halv)färdiga golv: färg- eller betongstänk, repor eller mindre flagor

Funktioner:

- + Idealisk för slipning och polering av golv med önskat betongutseende, d.v.s. utan att exponera ballasten (s.k. "Cream"-utseende)
- + Idealisk för slipning och polering av mycket ojämna golv på grund av dynornas flexibla fiberstruktur

	Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
	34784229	50#	125 mm	kardborreband
	34784230	100#	125 mm	kardborreband
	34784271	200#	125 mm	kardborreband
	34784272	400#	125 mm	kardborreband
	34784273	800#	125 mm	kardborreband
	34784274	1500#	125 mm	kardborreband
	34784275	3000#	125 mm	kardborreband
	34705565	50#	180 mm	kardborreband
	34705566	100#	180 mm	kardborreband
	34705567	200#	180 mm	kardborreband
	34705569	400#	180 mm	kardborreband
	34705570	800#	180 mm	kardborreband
	34705581	1500#	180 mm	kardborreband
	34705582	3000#	180 mm	kardborreband
	34784276	50#	210 mm	kardborreband
	34784277	100#	210 mm	kardborreband
	34784278	200#	210 mm	kardborreband
	34784279	400#	210 mm	kardborreband
	34784280	800#	210 mm	kardborreband
	34784281	1500#	210 mm	Kardborreband
	34784282	3000#	210 mm	kardborreband



FGPU slip- och polerpad med palstbundna segment

för ett brett spektrum av användning på betong, terazzo och många andra golv



Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
34687789	50#	230 mm	kardborreband
34687790	100#	230 mm	kardborreband
34687801	200#	230 mm	kardborreband
34687803	400#	230 mm	kardborreband
34687804	800#	230 mm	kardborreband
34687805	1500#	230 mm	kardborreband
34687807	3000#	230 mm	kardborreband
34687808	50#	280 mm	kardborreband
34687809	100#	280 mm	kardborreband
34687810	200#	280 mm	kardborreband
34687811	400#	280 mm	Kardborreband
34687812	800#	280 mm	kardborreband
34687813	1500#	280 mm	kardborreband
34687814	3000#	280 mm	kardborreband
34784283	50#	330 mm	kardborreband
34784284	100#	330 mm	kardborreband
34784285	200#	330 mm	kardborreband
34784286	400#	330 mm	kardborreband
34784287	800#	330 mm	kardborreband
34784288	1500#	330 mm	kardborreband
34784289	3000#	330 mm	kardborreband

Diamantpad för polering och underhåll

FMU:s diamantpad kan användas för underhåll och rengöring av färdigställda golv, men även för att återuppliva gamla golv.



FMU diamantrengöringspad

för rengöring och underhåll av mineralytor



Tillämpningar:

- + För rengöring och underhåll av en mängd olika befintliga golv som betong- och stengolv, belagda golv, flytspackel
- + "Återupplivning" av gamla golv: Rengör och polera till hög glans
- + För användning med rengöringsmaskiner, enskivsmaskiner, polermaskiner



Typnummer	Kornighet	Diameter	Start
34688940	400#	430 mm	kardborreband
34688961	800#	430 mm	kardborreband
34688962	1500#	430 mm	kardborreband
34688963	3000#	430 mm	kardborreband
34688964	400#	500 mm	kardborreband
34688965	800#	500 mm	kardborreband
34688966	1500#	500 mm	kardborreband
34688967	3000#	500 mm	kardborreband
34688968	400#	685 mm	kardborreband
34688969	800#	685 mm	kardborreband
34688970	1500#	685 mm	kardborreband
34688971	3000#	685 mm	kardborreband

Bushhammerverktyg

BHU:s bushhammerverktyg kan användas på olika mineraliska ytor, såsom betong, asfalt eller sten. De finns tillgängliga både för Tyrolits golvslipmaskiner och för maskiner från andra tillverkare.



BHU Bush hammers för Tyrolit-maskiner för bearbetning av olika golvtytor, såsom betong, asfalt eller sten



Typnummer	Struktur	Maskin	Antal rullar
34567495	● grov	Tyrolit FGE515	3
34567497	● medelgrov	Tyrolit FGE515	3
34567499	● bra	Tyrolit FGE515	3
34567521	● medelgrov	Tyrolit FGE780	6
34567522	● medel	Tyrolit FGE780	6
34567523	● bra	Tyrolit FGE780	6




BHU Bush hammers för maskiner från andra tillverkare för bearbetning av olika golvtytor, såsom betong, asfalt eller sten



Typnummer	Struktur	Maskin	Antal rullar
34511286	● grov	Blastrac / Diamatic	3
34511292	● medel	BMG 535 / 555 / 580 PRO	3
34511298	● bra	185 mm	3
34511301	● grov	Blastrac / Diamatic	5
34511302	● medel	BMG 735 / 780 PRO+RS / 2200	5
34511303	● bra	240 mm	5
34510513	● grov	HTC 500 / 650 / Duratiq 5 / 6 / 550 Grå I.	3
34511289	● medel	Schwaborn DSM 530 / 650	3
34511295	● bra	230 mm	3
34511305	● grov	HTC 800 / 950 / 1500 / 2500 / Duratiq 8	6
34511306	● medel	Schwaborn DSM 800	6
34511307	● bra	270 mm	6
34510875	● grov	Lavina Elite-serien	3
34511290	● medel	225 mm	3
34511296	● bra		3
34511285	● grov	Lavina X-serien	3
34511291	● medel	Janser TRI-VARO 500 / 650	3
34511297	● bra	225 mm	3
34511287	● grov		3
34511293	● medel	Scanmaskin 650	3
34511299	● bra	220 mm	3
34511288	● grov		3
34511294	● medel	Scanmaskin 700, 800, 1000	3
34511300	● bra	240 mm	3



BHU reservrulle för Bush hammers för bearbetning av olika golvtytor, såsom betong, asfalt eller sten



Typnummer	Struktur	Antal rullar
34511308	● grov	1
34511309	● medelgrov	1
34511310	● bra	1

Tillbehör och adaptrar

Välj bland ett stort utbud av verktygshållare för olika Tyrolit-maskiner samt för maskiner från andra tillverkare.



Verktögsfästplattor för Tyrolit-maskiner för Tyrolit slipskor



Typnummer	Maskin	Diameter	Antal anslutningar
34511140	FGE280	280 mm	6
34779770	FGE330	330 mm	9
34511139	FGE400	400 mm	9
34704972	FGE450B	180 mm	3
34784290	FGE450M3 / 500	160 mm	3
34567446	FGE515	230 mm	6
34784291	FGE650 / 700	220 mm	6
34567448	FGE780	290 mm	6
34784292	FGE750/800	280 mm	6



Verktögsmonteringsplattor med kardborre för verktyg med kardborre



Typnummer	Maskin	Diameter
34703565	FGE450B	180 mm
34784293	FGE450M3 / 500	160 mm
34784298	FGE330	330 mm
34637280	FGE515	230 mm
34677772	FGE515 med skumgummikudde	230 mm
34784294	FGE650 / 700	220 mm
34784295	FGE650/700 med skumgummikudde	220 mm
34640832	FGE780	290 mm
34677773	FGE780 med skumgummikudde	290 mm
34784296	FGE750/800	280 mm
34784297	FGE750/800 med skumgummikudde	280 mm
34687078	Hållare för EC-till-kardborreband (lippage-hållare) 80 mm	



Flexibla kuddar med kardborre på båda sidor För extra flexibilitet vid användning av verktygsmonteringsplattor med kardborre



Typnummer	Material	Diameter
34705199	Gummi	160 mm
34784299	Gummi	220 mm
34677776	Gummi	230 mm
34784300	Gummi	280 mm
34677777	Gummi	290 mm



Verktogsmontering med kardborre för vinkelslipar med M14 fäste



Typnummer	Material	Diameter
34703857	Aluminium	125 mm
34703858	Gummi	125 mm
34703859	Plast	125 mm
34703860	Aluminium	180 mm
34703881	Gummi	180 mm
34703882	Plast	180 mm



Verktogsmontering för maskiner från andra tillverkare för Tyrolit slipskor



Typnummer	Tillverkare	Diameter	Antal anslutningar
34511134	DIAMATIC	185 mm	3
34511135	DIAMATIC	240 mm	3
34511136	HUSQVARNA	180 mm	3
34511137	HUSQVARNA	230 mm	6
34511138	HUSQVARNA	270 mm	6
34511141	SCANMASKIN	160 mm	6
34511142	SCANMASKIN	212 mm	3
34511143	SCANMASKIN	240 mm	6
34511144	SCANMASKIN	330 mm	9
34511145	SCHWAMBORN	180 mm	6
34511146	SCHWAMBORN	200 mm	3
34511150	PREPMASTER	-	1
34511416	HTC	180 mm	3
34511417	HTC	230 mm	6
34511418	HTC	270 mm	6
34512044	SCHWAMBORN	160 mm	6
34512046	SCHWAMBORN LOVEJOY*	250 mm	6
34556534	SCHWAMBORN SGFLEX**	250 mm	6
34512047	SCHWAMBORN	400 mm	9
34691342	CONTEC Omega 450	450 mm	6
34691343	MKS-PDG5000	200 mm	3
34705213	BLASTRAC BG250	250 mm	3

* för Schwamborn-golvslipmaskiner med en verktygshållarplatta på 250 mm och Lovejoy-anslutning (tillverkade före juli 2020).

** för Schwamborn-golvslipmaskiner med en verktygshållarplatta på 250 mm och SGFlex-anslutning (tillverkade efter juli 2020).



Mohs hårdhetstest för att bestämma hårdheten hos materialet som ska bearbetas



Typnummer

34701860

Glättare



Glättare

Våra glättare är väl anpassade för att komprimera och glätta ytan på fogfria golvbeläggningar såsom sandfyllda epoxi beläggningar, cementbaserade ytbeläggningar, polyuretancement, microcement, terrazzo med flera. Tack vare ett brett utbud av utbytbara glättningsblad kan man anpassa bladen efter beläggningen för att uppnå bästa resultat.

Deras stabila konstruktion och ergonomiska utformning möjliggör precis kontroll, medan modellerna med batteridrift eller eldrift ger flexibilitet på arbetsplatsen. Tack vare justerbar hastighet och specialanpassade glättarblad ger glättarna en jämn och enhetlig yta och förbereder underlaget för efterföljande tätnings- eller beläggningsarbeten.

Maskiner



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner broschyren.

Maskiner	FTE475	FTB475
Spänning	230 V	24 V likström
		
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11012863	11012864
Nominell effekt	0,2 kW	0,35 kW
Nominell ström	6 A	Batteridrivna (ca 3–4 A)
Frekvens	50 Hz	-
Mått (L / B / H)	25 / 55 / 149 mm	25 / 55 / 149 mm
Vikt	13,5 kg	13,5 kg (9,7 kg batterirygsäck)
Funktioner	+ Variabel hastighet	+ Variabel hastighet

Verktyg och tillbehör

	Typnr.	Beskrivning	FTE475	FTB475
Tillbehör				
	11018767	Komplett batteriryggsäck		
	11018768	Batteri 12 V 15 Ah		
	11018769	Batteriladdare för 12 V-batteri		
	11018770	Blad till mattor (10 st behövs, beställer 1 set, 10 st)		
	11018811	Vita blad av flexibel plast för stenmattor (10 st behövs, beställer 1 set, 10 st)		
	11018812	Vita, böjbara murslevblad av plast (20 st behövs, beställer 1 set, 20 st)		
	11018813	Grå plastspackelblad (20 st behövs, beställer 1 set, 20 st)		
	11018815	Kompakta murspadeblad (20 st behövs, beställer 1 set, 20 st)		
	11018817	Standard spackelblad (20 st behövs, beställer 1 set, 20 st)		
	11018818	Tom glättarskiva		

 Leveransomfattning

 Tillbehör (valfritt)

Bladalternativ

Tyrolit erbjuder olika blad för olika tillämpningar till både el- och batteridrivna glättare.

Grå plast

Avsedd för golv där man strör sanden i slammen och sedan spacklar till en jämn yta. Den är tystgående och ger den snyggaste ytan.

Kompakta blad (tillverkade av stål)

Avsedd för golv där man strör sanden i slammen och sedan spacklar till en slät yta. Stålblad är snabbare än plastblad, men de ger upphov till mer buller och kan orsaka små "spackelrosor" på den färdiga ytan.

Vita flexibla blad

Avsedd för system där sand och epoxi blandas till en murbruk och appliceras på golvet med hjälp av en lägglåda. Fungerar även utmärkt för ett spridningssystem när ett kompakt stålblad används bakom varje vitt flexblad.

Standardblad

Avsedd för system där sand och epoxi blandas till ett murbruk och läggs på golvet med hjälp av en avjämningsskiva.

Stenmatta-blad

Avsedd för "stenmattesystem" med aggregat ballastmaterial i storlekarna 1–3 mm, 3–4 mm och 4–6 mm. Fungerar även utmärkt vid spackling av epoxi-terrazzogolv.

Stoftavskiljare



För utförlig information om maskinerna, skanna QR-koden och ladda ner produktbroschyrerna.



Maskiner	VCE1200D	VCE1200D	VCE2400D	VCE2400D
Spänning	230 V	110 V	230 V	110 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11001200	11003800	11002300	11002200
Nominell effekt	1,2 kW	1,2 kW	2,4 kW	2,4 kW
Nominell ström	5 A	9 A	10 A	18 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Slangstorlek	1,5" (38 mm)	1,5" (38 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Luftflöde	200 m³/h	200 m³/h	400 m³/h	400 m³/h
Lufttryck	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Mått (L / B / H)	426 / 704 / 1115 mm	426 / 704 / 1115 mm	544 / 729 / 1318 mm	544 / 729 / 1318 mm
Vikt	36 kg	36 kg	59 kg	59 kg
Förfilterns storlek	1.5 m²	1.5 m²	3 m²	2.8 m²
Funktioner	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls

Maskiner	VCE3600D	VCE3600D	VCE7500D	VCE7590DP
Spänning	230 V	110 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11003600	11003900	11008465	11005900
Nominell effekt	3,6 kW	2,4 kW	7,5 kW	7,5 kW
Nominell ström	15 A	18 A	16 A	16 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
Slangstorlek	2" (50 mm)	2" (50 mm)	3" (78 mm)	3" (76 mm)
Luftflöde	600 m³/h	485 m³/h	700 m³/h	782 m³/h
Lufttryck	220 mbar	180 mbar	270 mbar	225 mbar
Mått (L / B / H)	544 / 860 / 1459 mm	544 / 860 / 1459 mm	1163 / 657 / 1680 mm	1500 / 750 / 1990 mm
Vikt	69 kg	69 kg	235 kg	340 kg
Förfilterns storlek	4.5 m²	4.2 m²	2.6 m²	4.2 m²
Funktioner	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Jetpuls	+ Longopac + H13 HEPA-filter + Strumpf-Filter + Jetpuls	+ Höjddjusterbar cyklon + H14 HEPA-filter + Frekvensstyrning + Longopac + 32 filter av teflonpolyester + Inbyggd förseparator + Jetpuls

Maskiner	VCE3000C LP	VCE3000C CT	VCE5522C LP	VCE5522C CT
Spänning	400 V	400 V	400 V	400 V
				
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11008102	11008101	11009754	11002933
Nominell effekt	3 kW	3 kW	5,5 kW	5,5 kW
Nominell ström	10.2 A	10.2 A	10.5 A	10.5 A
Frekvens	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Slangstorlek	3" (76 mm) / 125 mm	3" (76 mm) / 125 mm	2" (50 mm)/3" (76 mm)/125 mm	2" (50 mm)/3" (76 mm)/125 mm
Luftflöde	1 620 m³/h	1 620 m³/h	2280 m³/h	2280 m³/h
Lufttryck	86 mbar	86 mbar	101,5 mbar	101,5 mbar
Mått (L / B / H)	1530 / 790 / 1450 mm	1530 / 790 / 1450 mm	1050 / 790 / 1650 mm	1050 / 790 / 1650 mm
Vikt	284 kg	275 kg	385 kg	392 kg
Förfilterns storlek	6 m² (3 x 2 m²)	6 m² (3 x 2 m²)	10 m² (5 x 2 m²)	10 m² (5 x 2 m²)
Funktioner	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Longopac	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Behållare	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Longopac	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Behållare

Maskiner	VCE7522C LP	VCE7522C CT	VPM600UC
Spänning	400 V	400 V	-
			
Kvalitetsserie	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★	PREMIUM ★★★
Typnummer	11009401	11009402	11008466
Nominell effekt	7,5 kW	7,5 kW	-
Nominell ström	13.9 A	13.9 A	-
Frekvens	50 Hz	50 Hz	-
Slangstorlek	3" (76 mm)/125 mm/150 mm	3" (76 mm)/125 mm/150 mm	2 tum (50 mm)
Luftflöde	3720 m³/h	3720 m³/h	upp till 600 m³/h
Lufttryck	87 mbar	87 mbar	-
Mått (L / B / H)	1365 / 760 / 1770 mm	1385 / 785 / 1400 mm	570 / 480 / 1430 mm
Vikt	440 kg	449 kg	30 kg
Förfilterns storlek	14 m² (7 x 2 m²)	14 m² (7 x 2 m²)	-
Funktioner	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Longopac	+ Kompressor + System för automatisk filterrengöring + Behållare	+ Lämplig för användning både i vått och torrt tillstånd + Cyklonteknik

Översikt rekommenderad stoftavskiljare

Observera att det rekommenderade vakuumptrycket kan variera beroende på tillämpning.

Maskinavdelningen	Maskintyper	VCE1200	VCE2400D	VCE3600D	VCE3600D+ VPM600UC	VCE3000C	VCE5522C	VCE7522C	VCE7500	VCE7590
Golvslipmaskiner	FGE230*	●	●	●						
	FGE250*	●	●	●						
	FGE280*	●	●	●						
	FGE330 230 V*		●	●	●					
	FGE330 400 V*		●	●	●					
	FGE400*		●	●	●					
	FGE450*		●	●	●					
	FGE500*			●	●	●				
	FGE515*			●	●	●				
	FGx650*			●	●				●	
	FGE700*					●			●	●
	FGE750M3V				●				●	●
	FGE780*						●		●	●
	FGE800*						●		●	●
Betongytfräs och shaver	FPE200*		●	●	●					
	FPG200*		●	●	●					
	FPE250*			●	●				●	
	FPG250*			●	●				●	
	FPE320*					●	●			●
	FPG320*					●	●			●
	FPE340						●	●		
Golvbläster	FBE200 230 V			●	●					
	FBE200 400 V*			●	●					
	FBE225*					●	●	●		
	FBE300*					●	●	●		
	FBE350*						●	●		
	FBE500*						●	●		
	FBE560*						●	●		
Mattstripper	Ingen stoftavskiljare									
Glättare	Ingen stoftavskiljare									

* Alla varianter

● Försthandsval stoftavskiljare

● #2 rekommenderad stoftavskiljare
(alternativ)

● #3 rekommenderat stoftavskiljare
(alternativ)



Tillbehör

Typnr.	Beskrivning	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D	VPM600UC	VCE3000C CT	VCE3000C LP	VCE5522C CT	VCE5522C LP	VCE7500D	VCE7522C CT	VCE7522C LP	VCE7590DP
Tillbehör													
	11002364 Kontinuerlig damppåse (1 st krävs, beställer 1 förpackning, 4 st)	● ●	● ●	● ●	● ●		● ●		● ●	● ●		● ●	
	11005003 PAXXO Longopac extra stark (1 st krävs, beställer 1 kartong, 4 st)	●	●	●	●		●		●	●		●	
	11008524 PAXXO Longopac extra stark för asbestborttagning (1 st behövs, beställer 1 låda, 4 st)	●	●	●	●		●		●	●		●	
	11005004 Förfilter VCE1200D	● ●											
	11005011 Förfilter VCE2400D		● ●										
	11005016 Förfilter VCE3600D			● ●									
	11005005 HEPA-filter, 1 st 1 st krävs för VCE1200D 2 st behövs till VCE2400D 3 st behövs till VCE3600D	● ●	● ●	● ●									
	11005006 D38 Handrör	● ●											
	11006835 D38 Golvmunstycke	● ●											
	11008478 D38 Golvmunstycke, gummiläppar (2 st)	● ●											
	11005007 D38 Golvmunstycke med borstlister	● ●											
	11008477 D38 Borstlister för golvmunstycke (2 st)	●											
	11008348 D38 Slang 7,5 m med 2 slanganslutningar	● ●											
	11006213 D38 Rundborste	● ●											

	Typnr.	Beskrivning	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D	VPM600UC	VCE3000C CT	VCE3000C LP	VCE5522C CT	VCE5522C LP	VCE7500D	VCE7522C CT	VCE7522C LP	VCE7590DP
Tillbehör														
	11006214	D38 Sprickmunstycke												
	11006965	D38 Slangmanschett												
	11006216	Camlock-adapter, hane 1,5", med anslutningsrör 1,5"												
	11018884	Camlock 1,5"/2" – hane/hona												
	11018883	Camlock 2"/3" – hane/hona												
	11008535	Slang D50, antistatisk, , 2,5 m utan slangmuffar												
	11008508	Slang D 50 mm, 2,5 m, med 2 slangkopplingar												
	11005012	D50 Handrör till borste 11005013												
	11005013	D50 Golvborste för handrör 11005012												
	11006212	Borstlist till golvborste 11005013												
	11008470	Gummiläppar till borste 11005013												
	11006215	D50 Sprickmunstycke, aluminium												
	11007272	D50 Antistatisk slang, 7,5 m, med två slanganslutningar												
	11006966	D50 Slangmanschett												

Typnr.	Beskrivning	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D	VPM600UC	VCE3000C CT	VCE3000C LP	VCE5522C CT	VCE5522C LP	VCE7500D	VCE7522C CT	VCE7522C LP	VCE7590DP
Tillbehör													
	11005676 Camlock-adapter, hona 2", med anslutningsrör 2"		● ●	● ●						● ●			
	11005015 Camlock-adapter, hane 2", med anslutningsrör 2"		● ●	● ●	● ●					● ●			
	11006963 Camlock-adapter, hane 3", med anslutningsrör 3"									● ●			
	11008534 Slang D78, 12 m					●	●	●	●	● ●			● ●
	11008506 Klämma 3", 2 stycken									● ●			
	11007382 Camlock-adapter, hona 3", med anslutningsrör 3"									● ●			● ●
	11008507 3"/2" – hane/hona									● ●			
	11008533 3" kamläs med 2" anslutning och 2" anslutningsrör									● ●			
	11004016 Dammsugarslang, diameter 50 mm (10 m)					●	●						
	11004017 Dammsugarslang, diameter 70 mm (15 m)												
	11002992 Dammsugarslang, diameter 125 mm (15 m)					●	●	●	●		●	●	
	11004018 Dammsugarslang, diameter 150 mm (15 m)										●	●	
	11004032 D50-rör till sugmunstycke för 11004033					●	●	●	●		●	●	
	11004033 D50-sugmunstycke för 11004032					●	●	●	●		●	●	

Typnr.	Beskrivning	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D	VPM600UC	VCE3000C CT	VCE3000C LP	VCE5522C CT	VCE5522C LP	VCE7500D	VCE7522C CT	VCE7522C LP	VCE7590DP
Tillbehör													
	11004031 Adapter 80/70 mm					●	●	●	●				
	11004030 Adapter 80/50 mm					●	●	●	●				
	11004021 Adapter 70/50 mm					●	●	●	●				
	11004020 Filterpatron 1 st VCE3000C – 3 st behövs VCE5522C – 5 st behövs VCE7522C – 7 st behövs					●	●	●	●		●	●	
	11003999 HEPA-uppgradering VCE3000C					●	●						
	11003997 HEPA-uppgradering VCE5522C							●	●				
	11003998 HEPA-uppgradering VCE7522C										●	●	
	11008542 Grovfilter VCE7500D 1 st, 15 st behövs									●			
	11008543 HEPA-filter VCE7500, 1 st, 2 st behövs									●			
	11018819 Longopac Midi-hållare												●
	10994401 PAXXO Longopac Midi Mega Strong 1 rulle à 25 m (1 st behövs – beställer 1 kartong, 4 st)												●
	11018771 Grovfilter med fjäder, 1 st, 32 filter krävs												●
	11018772 Grovfilter komplett (inkl. 32 filter)												●
	11018773 L-formad stålrör, 50 mm												●

Typnr.	Beskrivning	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D	VPM600UC	VCE3000C CT	VCE3000C LP	VCE5522C CT	VCE5522C LP	VCE7500D	VCE7522C CT	VCE7522C LP	VCE7590DP
Tillbehör													
	11018774 D50 golvmunstycke 450 mm till 11018773												● ●
	11018775 Camlock-adapter 3" invändig 50 mm												● ●
	11018776 Slang 50 mm, 10 m, med slangmuff												● ●
	11017756 Camlock-anslutning 3" på maskinsidan												● ●
	11018777 HEPA-filter H14 VCE7590DP												● ●
	11018778 Gummiventil												● ●

Kemikalier & impregnering




Kemikalier för golvslipning

1. Grovslipning

Verktyg med metallbindning och kornstorlek 16–120


För att jämna ut ett nytt golv måste det råa, uttorkade golvet först slipas med diamantverktyg med metallbindning och grov kornstorlek (16–120). I detta steg bestäms också golvet slutliga utseende: Det innebär att ju mer aggregat ballastmaterial som ska synas i det färdiga golvet, desto djupare måste golvet slipas. I denna fas kan mindre skador på golvet, såsom sprickor eller splittring, uppstå. När grovslipningen är klar ska eventuella skador repareras med **Tyrolit Pore Filler 100** eller **Tyrolit Easy Grout**.

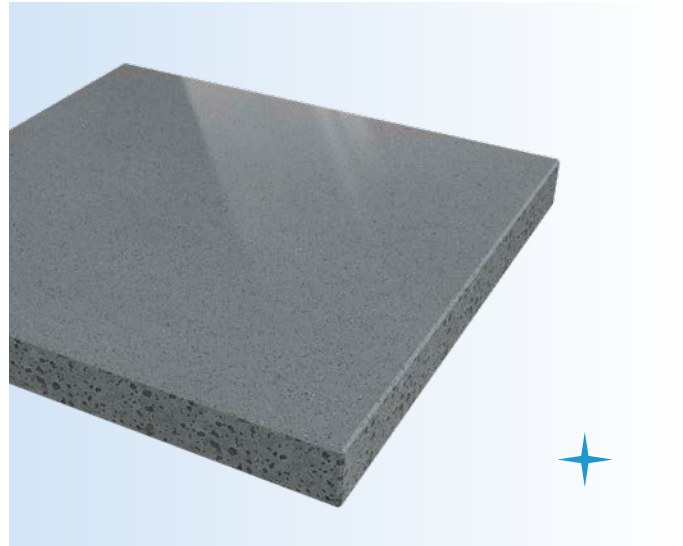

2. Övergångsslipning

Verktyg med keramisk bindning och kornstorlek 30–200


Efter att reparationer har utförts med Tyrolit Pore Filler 100 bearbetas golvet med diamantverktyg med harts- eller keramisk bindning. I detta skede får golvet en slät, men ännu inte blank yta. När detta slipningssteg är avslutat behöver inget mer material slipas bort vid efterföljande bearbetning. I nästa steg optimeras golvet mekaniska egenskaper. Tyrolit rekommenderar användning av **Tyrolit Densifier 3** för detta ändamål för att förtäta och härda golvytan. På så sätt förbereds golvet på bästa sätt för mekaniska belastningar.

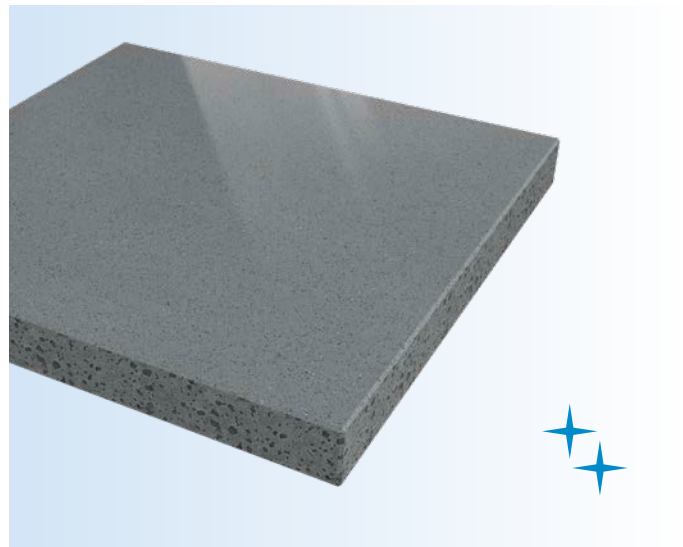

3. Polering

Verktyg med hartssammansättning och kornstorlek 50–3000


Efter användning av Tyrolit Densifier 3 får golvet sin slutliga glans, vilket sker med hjälp av diamantverktyg med hartssammansättning och fin kornstorlek. I slutet av denna process impregneras och utförs tätningen. Detta ger ett långvarigt skydd mot nedsmutsning och inträngning av vätskor och fett. För detta ändamål ger Tyrolit rekommendation om att använda **Tyrolit Sealer 50** eller **Tyrolit Premium Sealer WB**. Vid en enkel golvförberedelse med endast några få slipnings- eller poleringssteg rekommenderas även användning av **Tyrolit Duo 30**, eftersom det härdar och utför tätningen i ett enda steg.

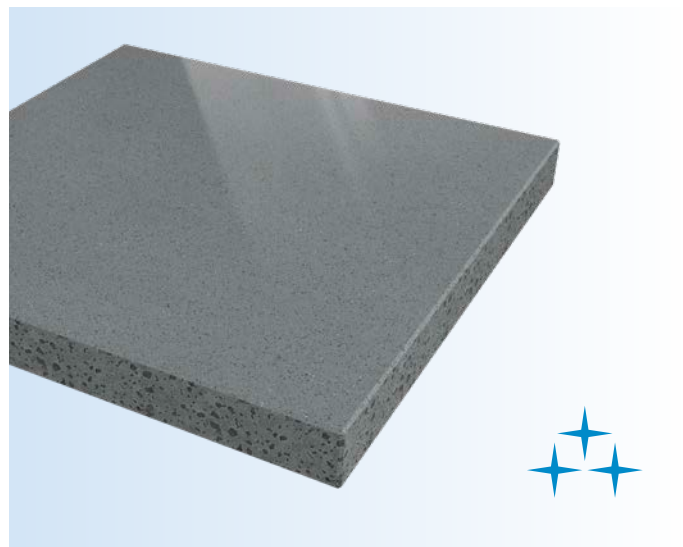

Kemikaliernas effekter i korthet


Tyrolit Pore Filler 100 Tyrolit Easy Grout

- Reparation av mindre skador
- Efter grovslipning

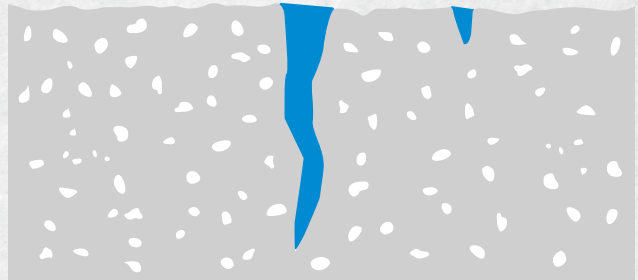

Tyrolit Densifier 3

- Härda golvet och förtäta det
- Efter övergångsslipning

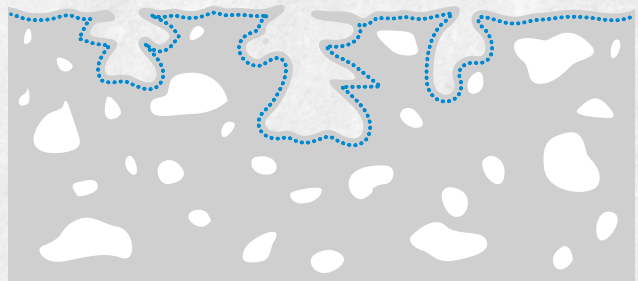


Tyrolit Sealer 50

- Tätar golvet (filmbildande)
- Efter polering




Tyrolit Premium Sealer WB

- Tätning av golvet (bildar inte film)
- Efter polering

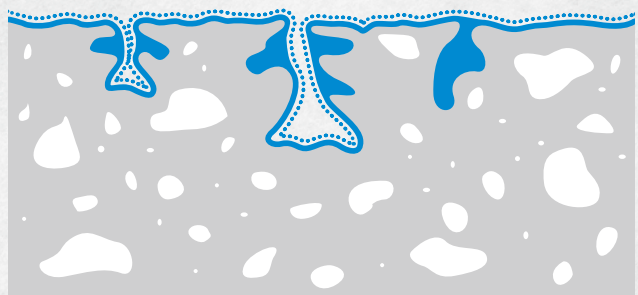


Tyrolit Duo 30

- En kombination av komprimering och tätning
- Efter polering

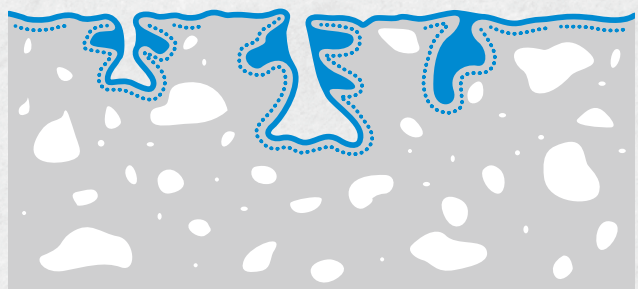

Kemikalier

Kemikalier	Tyrolit Pore Filler 100	Tyrolit Easy Grout	Tyrolit Densifier 3	Tyrolit Sealer 50
				
Ansökan	för underlagsförberedelse av mineraliska ytor 9 liter	för substratberedning av mineraliska ytor 20 liter	för komprimering och hårdning av mineraliska ytor 20 liter	vattenbaserad impregnering för cementbundna ytor 10 liter
Beskrivning	Tyrolit Pore Filler 100 används som porspackel för slipade golv för att stänga porer, hål och små sprickor på upp till max. 4–5 mm. Pore Filler 100 blandas då med slipdamm för att fyllmedlet ska få ett liknande utseende som golvet. Sprickor och hål spacklas med detta fyllmedel. Idealisk för små till medelstora områden.	Tyrolit Easy Grout används som porfyllmedel för slipade golv för att täta porer, hål och mindre sprickor på högst 2–3 mm. TYROLIT Easy Grout sprutas framför slipmaskinen under slipprocessen. Fyllmassan från slipdamm och Easy Grout arbetas sedan in i öppningarna i golvet under slipningen. Idealiskt slipsteg för bearbetning: grovslipning med metallbundna slipverktyg med kornstorlek 80–120. Idealisk för medelstora till stora ytor.	Tyrolit Densifier 3 är en ythärdare. Den används efter att slipstegen har slutförts (och innan poleringsstegen) för att ge golvet dess slutliga mekaniska egenskaper. Densifier 3 består av blandade silikater som hårdar de mineraliska ytorna och binder dammet. Tack vare hårdningen av golvet förbättras hållfastheten mot mekanisk belastning och slitage. Dessutom minskar även ytans förmåga att absorbera vätskor.	Behandling med Tyrolit Sealer 50 minskar inträngningen av vätskor, fett och smuts. Används efter slutpolering av golvet. För att förstärka glansen kan golvet glanspoleras en gång till efter påföringen av Sealer 50. Ytterligare faroinformation EUH208 Innehåller blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka allergiska reaktioner. Förebyggande säkerhetsinstruktioner P260 Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ånga/aerosoler. P280 använd skyddshandskar/skyddsskador/ögonskydd/ansiktsskydd.
Typnummer	20083856	20097378	20083477	20083643

Kemikalier	Tyrolit Premium Sealer WB	Tyrolit Duo 30
		
Ansökan	vattenbaserad Premium-impregnering för cementbundna ytor 10 liter	kombinationen av hårdning och ytskydd 20 liter
Beskrivning	Behandling av golv och ytor med Tyrolit Premium Sealer WB minskar inträngningen av vätskor, fett och smuts. Vattenabsorptionen minskar kraftigt, men ytan förblir diffusionsöppen. Används efter slutpolering av golvet. Användningen kan resultera i en liten färgfördjupning. För att förstärka glansen kan golvet glanspoleras en gång till efter påföringen av Sealer. De aktiva ingredienserna i sealern är till stor del UV-beständiga och gulnar inte. Skyddsangivelser Förebyggande P260 andas inte in damm/rök/gas/dimma/ånga/aerosol P280 Använd skyddshandskar/skyddsskador/ögonskydd/ansiktsskydd.	Tyrolit Duo 30 hårdar golvet. Samtidigt bildas ett skydd mot inträngande vätska och smuts. Ytan är fortfarande diffusionsöppen. Resultatet är ett golv med förbättrad slitlighet som är lättare att rengöra och är mindre känsligt mot missfärgning och nedsmutsning.
Typnummer	20088743	20083855

Alla våra kemiska produkter är bedömda i Byggsäkerhetsbedömningen (BVB), vilket innebär att de har utvärderats utifrån relevanta miljö- och hälsoaspekter. Bedömningarna ger en tydlig överblick över produkternas innehåll och påverkan, vilket underlättar ett medvetet och hållbart produktval i byggprojekt.



Tyrolit Construction Sweden AB

Heljesvägen 10 | 437 36 Lindome | Sweden

Box 187 | 437 22 Lindome | Sweden

Tel: +46 31 994970

Våra **dotterbolag världen över** finns listade på vår
webbplats www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup