




# Sinkopuhallin FBE350

Työskentelyleveys 350 mm

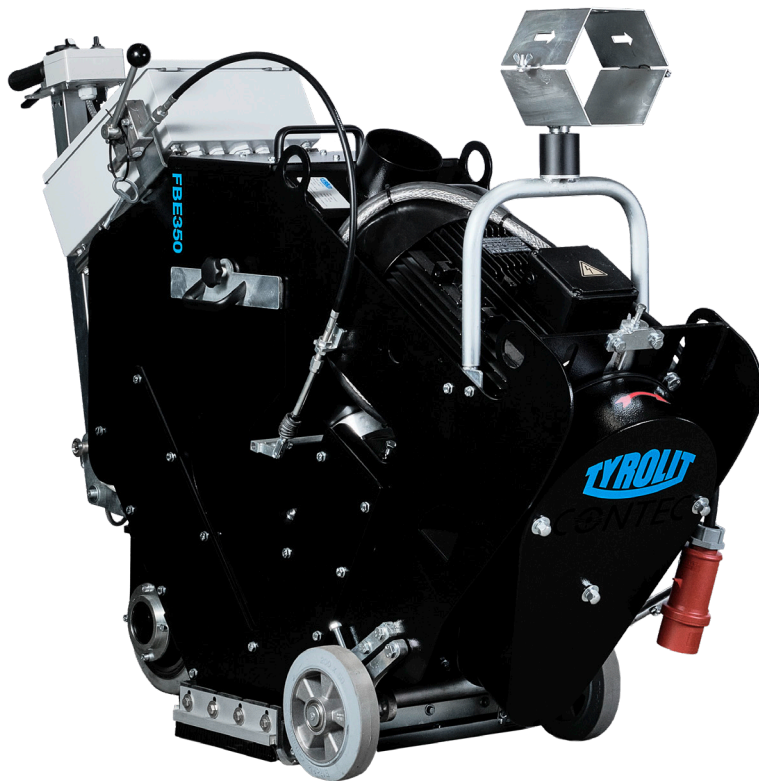

Täydelliset puhalluskuviot  
6-teräisellä puhalluspyörällä



Käyttöyksikkö takaa tasaisen  
ja yhdenmukaisen syöttön  
tasaisuuden



FBE350:n huolto  
ja työkalupakki

FBE350-sinkopuhallin on ammattikäyttöön tarkoitettu puhallusjärjestelmä suurille pinnoille sekä erittäin koville betonilattioille ja pinnoitteille. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa ainutlaatuiset käyttötarkoitukset. Perusyksikön puhallusleveyttä voidaan kaksinkertaistaa lisäämällä uloke. Vetolaite mahdollistaa tasaisen

ja portaattomasti säädettävän syötön. FBE350 huolto voidaan suorittaa helposti paikan päällä ilman erikoistyökaluja ja vähäisellä ajanhukalla. FBE350 on erittäin tehokas teräs- ja betonipinnoilla. Ainutlaatuinen "kuljetustila" estää pölysuojien vaurioitumisen kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana.

# Järjestelmä ja lisävarusteet

## Tekniset tiedot

| Sinkopuhallin            | FBE350             | FBE350P2  |
|--------------------------|--------------------|-----------|
| Tuotenro                 | 11002931           | 11009332  |
| Viitemalli Contec        | MODUL 350          | MODUL 350 |
| Jännite / Taajuus        | 400 V / 50 Hz      |           |
| Työskentelyleveys        | 350 mm             |           |
| Nimellisteho             | 15 kW              | 18,5 kW   |
| Nimellisvirta            | 28,3 A             | 34,4 A    |
| Käyttötarkoitus          | Kuiva              |           |
| Letkuliitäntä            | Ø 125 mm           |           |
| Suosittelava pölynerotin | VCE5522C, VCE7522C |           |

## Suunnittelu

|                                                            |   |   |
|------------------------------------------------------------|---|---|
| Säädettävä käyttöyksikkö eteen- ja taaksepäin liikkumiseen | • | • |
| Jarruapu rampeilla työskentelyyn                           | • | • |
| LED-ajovalot                                               | • | • |
| Käyttötuntilaskuri                                         | • | • |
| Kokoontaitettava taka-akseli kuljetusta varten             | • | • |

## Mitat ja paino

|         |          |        |
|---------|----------|--------|
| Pituus  | 1 850 mm |        |
| Leveys  | 550 mm   |        |
| Korkeus | 1 100 mm |        |
| Paino   | 440 kg   | 450 kg |

## Lisävarusteet

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 11002990 * | Service box incl. tools and wear parts FBE350       |
| 11004036   | FBE350-uloke 400 V 32 A 15 kW 440 kg                |
| 11004035   | Magneettiharja 50 cm                                |
| 11002991   | Magneettiharja 70 cm                                |
| 11002992   | D125-letku, antistaattinen, 15 m                    |
| 11004022   | Hiekkapuhalluspyöräsarja FBE300/350/500/560 + häkki |
| 11003410   | FBE350-hiekkapuhalluskammion sivupäällyste          |
| 11003408   | FBE350-hiekkapuhalluskammion ylävuoraus             |
| 11004682   | Teräshiekka S 390 F20 VE 25 kg                      |
| 11004684   | Teräshiekka S 460 F16 VE 25 kg                      |
| 11018779   | Magneettinen työvalo LED                            |